


沉水泵

(S)TC160

封闭式叶轮

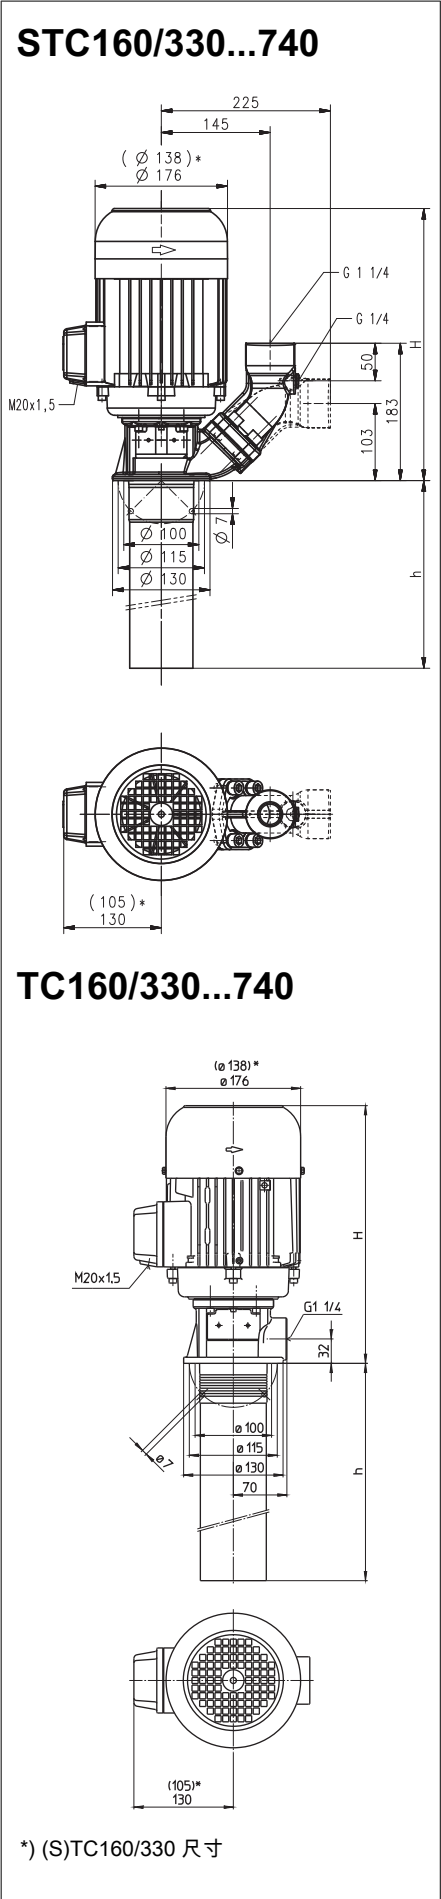

	流量 在某个 扬程下	高度	沉水 深度	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
(S)TC160/330	160/15	345	325	15	1.1	220-240	50	4.33	2850
						380-415	50	2.50	2850
					1.27	460	60	2.4	3440
(S)TC160/430	160/27	393	425	23	1.7	220-240	50	6.24	2890
						380-415	50	3.60	2890
					1.95	460	60	3.5	3480
(S)TC160/580	160/40	425	580	29	2.2	220-240	50	7.8	2890
						380-415	50	4.5	2890
					2.55	460	60	4.4	3480
(S)TC160/740	160/52	425	735	30	2.6	220-240	50	9.30	2880
						380-415	50	5.35	2880
					2.94	460	60	5.1	3480

沉水泵

多级泵型号(S)TC25...(S)TC460 泵是特别为内冷刀具冷却液输送研发的沉水泵。封闭式叶轮提供了最优化的液压效率,使能源消耗最小化。
一个变频器可提供作为特殊应用或者改变泵的曲线至特定的工作点。
请参考本目录的技术信息部分"控制/调节"以获取更多信息。

可延长沉水深度。请参见技术信息章节中的中等压力泵部分。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...45 mm²/s (45 cSt)
工作温度
0...60° C

结构

泵体	铸铁
泵壳	钢
端盖	PBTP
吸入滤网	钢
叶轮	PBTP
轴	钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选： 泵体	CrNi 合金钢
螺纹吸入端	G 1 ¼
噪音等级	
(S)TC160/330	58 dBA
(S)TC160/430...(S)TC160/740	63 dBA

