


沉水泵

(S)TC25

封闭式叶轮

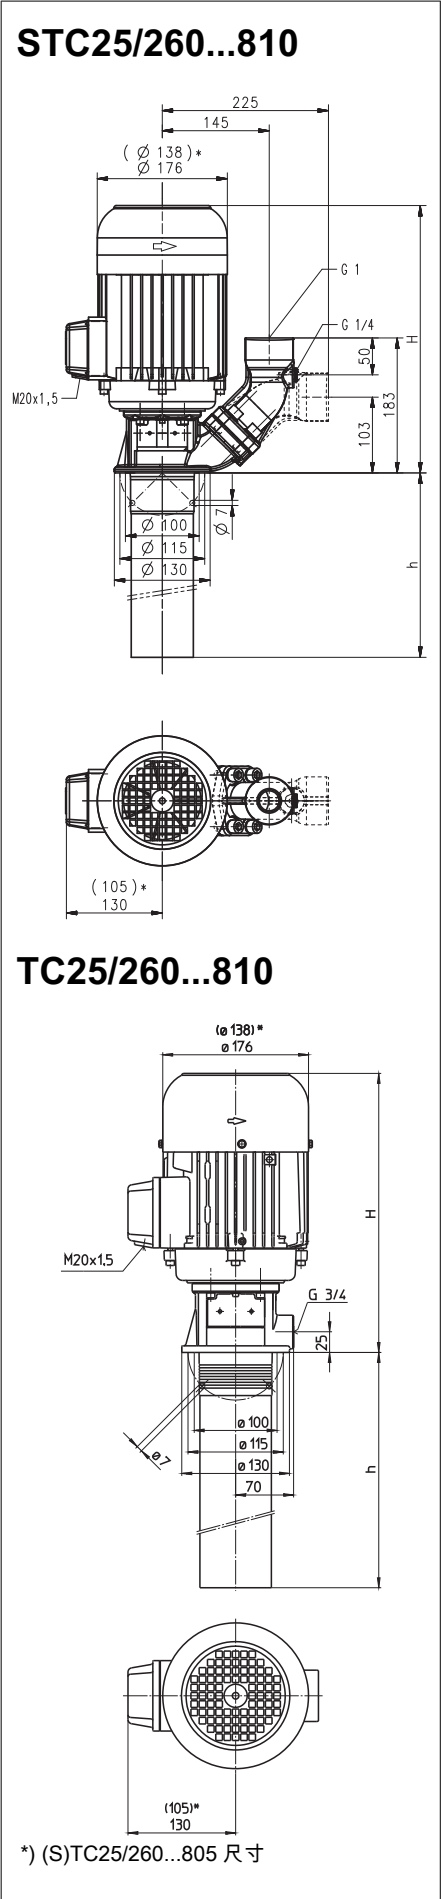

	流量 在某个 扬程下	高度	沉水 深度	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
(S)TC25/260	10/28	276	260	11	0.48	220-240	50	2.06	2820
						380-415	50	1.19	2820
					0.55	460	60	1.14	3405
(S)TC25/340	10/40	276	335	12	0.48	220-240	50	2.06	2820
						380-415	50	1.19	2820
					0.55	460	60	1.14	3405
(S)TC25/430	10/60	317	430	14	0.63	220-240	50	2.70	2850
						380-415	50	1.56	2850
					0.725	460	60	1.46	3425
(S)TC25/550	10/85	345	565	16.5	1.1	220-240	50	4.33	2850
						380-415	50	2.50	2850
					1.27	460	60	2.4	3440
(S)TC25/805	10/110	345	810	18.5	1.1	220-240	50	4.33	2850
						380-415	50	2.50	2850
					1.27	460	60	2.4	3440
(S)TC25/810	10/140	367	810	25	1.5	220-240	50	5.5	2880
						380-415	50	3.2	2880
					1.75	460	60	3.1	3470

沉水泵

多级泵型号(S)TC25...(S)TC460 泵是特别为内冷刀具冷却液输送研发的沉水泵。封闭式叶轮提供了最优化的液压效率,使能源消耗最小化。
一个变频器可提供作为特殊应用或者改变泵的曲线至特定的工作点。
请参考本目录的技术信息部分"控制/调节"以获取更多信息。

可延长沉水深度。请参见技术信息章节中的中等压力泵部分。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...25 mm²/s (25 cSt)
工作温度
0...60° C

结构

泵体	铸铁
泵壳	钢
端盖	PBTP
吸入滤网	钢
叶轮	PBTP
轴	钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选：	
泵体	CrNi 合金钢
螺纹吸入端	G 1 ¼

噪音等级
(S)TC25/260...(S)TC25/805 58 dBA
(S)TC25/810 63 dBA

