



Bombas de inmersión (S)TC260...460

Rodetes cerrados

(S)TC260, (S)TC460

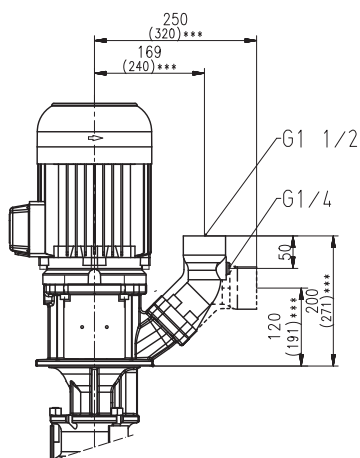

TC260/460...1150 TC460/320...870

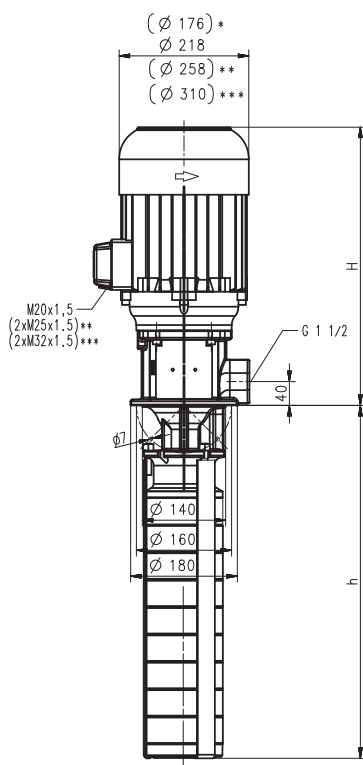

- *) Medidas válidas para (S)TC260/460, (S)TC460/320
 **) Medidas válidas para (S)TC260/690 - 920, (S)TC460/530 - 740
 ***) Medidas válidas para (S)TC260/1150, (S)TC460/870

Tipo	Caudal de altura mano- mé- trica l/min /m	Medida H mm	Profun- didad de inmer- sión h mm	Peso kg	Poten- cia kW	Tensión 3 ~ V	Fre- cuen- cia Hz	Co- rien- te A	Núm. de revo- luci- ones 1/min
(S)TC260/460	250/30	504	455	54	3,3	220-240 380-415	50 50	11,6 6,7	2930 2930
(S)TC260/600	250/50	534	593	64	3,8	460	60	6,4	3520
(S)TC260/690	250/65	575	685	88	5,0	220-240 380-415	50 50	17,3 10,0	2920 2920
(S)TC260/920	250/95	613	915	112	5,75	460	60	9,5	3520
(S)TC260/1150	250/130	621	1145	137	6,0	380-415	50	11,2	2950
(S)TC460/320	450/15	465	317	40	6,9	460	60	10,7	3550
(S)TC460/390	450/24	504	386	53	9,0	380-415	50	16,7	2955
(S)TC460/460	450/34	534	455	61	10,3	460	60	15,8	3550
(S)TC460/530	450/42	575	524	85	11,0	380-415	50	20,1	2960
(S)TC460/740	450/69	613	731	103	12,6	460	60	19,5	3560
(S)TC460/870	450/90	621	869	127	2,2	220-240 380-415	50 50	7,8 4,5	2890 2890
					2,55	460	60	4,4	3480
					4,0	220-240 380-415	50 50	14,50 8,35	2920 2920
					4,55	460	60	7,9	3520
					5,0	220-240 380-415	50 50	17,3 10,0	2920 2920
					5,75	460	60	9,5	3520
					6,0	380-415	50	11,2	2950
					6,9	460	60	10,7	3550
					9,0	380-415	50	16,7	2955
					10,3	460	60	15,8	3550
					13,0	380-415	50	24,2	2960
					15,0	460	60	23,6	3560

Bombas de inmersión

Los modelos (S)TC260 hasta (S)TC460 con las piezas expuestas a líquidos estando fabricadas en acero inoxidable, son especialmente apropiadas para instalaciones centralizadas de abastecimiento de refrigerante, así como para la mecanización de piezas en etapas múltiples con herramientas de refrigeración interior.

Es posible prolongar la profundidad de inmersión, ver características de las bombas de media presión en la sección de información técnica.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo
Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para cuchillas de corte
Viscosidad cinemática
...30 mm²/s (30 cSt)
Temperatura de bombeo
0...80° C

Ejecución

Cuerpo de bomba	fundición gris
Filtro de entrada	acero CrNi
Rodetes	acero CrNi
Eje	acero Cr
Difusores	acero CrNi
Junta de anillo deslizante	SiC
Bajo petición: Entrada roscada	G 2 ½
Presión acústica	
(S)TC460/320	63 dBA
(S)TC260/460...(S)TC260/600	70 dBA
(S)TC460/390...(S)TC460/460	
(S)TC260/690...(S)TC260/1150	74 dBA
(S)TC460/530...(S)TC460/870	

