


Pompes plongeantes


(S)TC260...460

Roues fermées

(S)TC260, (S)TC460

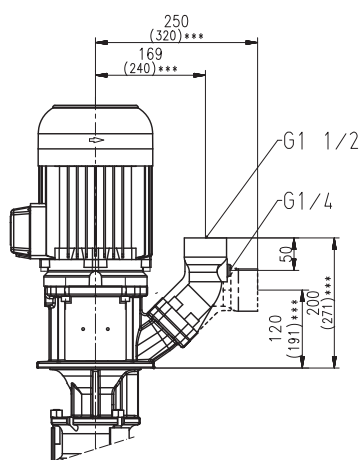

TC260/460...1150 TC460/320...870

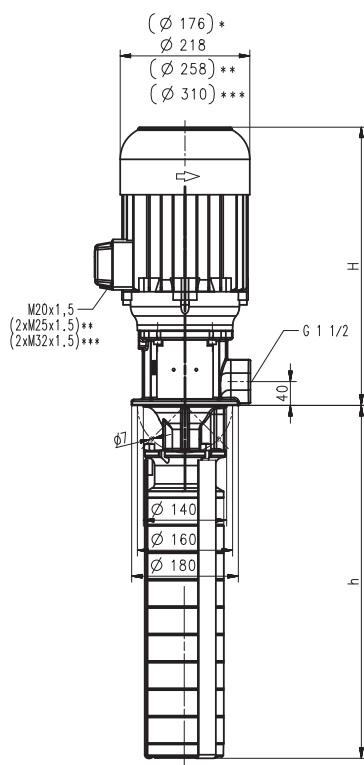

- *) Dim. (S)TC260/460, (S)TC460/320
 **) Dim. (S)TC260/690 - 920,
 (S)TC460/530 - 740
 ***) Dim. (S)TC260/1150, (S)TC460/870

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min /m	Hau- teur H mm	Profon- deur d'immer- sion h mm	Poids kg	Puis- sance kW	Tension 3 ~ V	Fré- quen- ce Hz	Cou- rant A	Nom- bre de tours 1/min
(S)TC260/460	250/30	504	455	54	3,3	220-240 380-415	50 50	11,6 6,7	2930 2930
(S)TC260/600	250/50	534	593	64	3,8	460	60	6,4	3520
(S)TC260/690	250/65	575	685	88	5,0	220-240 380-415	50 50	17,3 10,0	2920 2920
(S)TC260/920	250/95	613	915	112	5,75	460	60	9,5	3520
(S)TC260/1150	250/130	621	1145	137	6,0	380-415	50	11,2	2950
(S)TC460/320	450/15	465	317	40	6,9	460	60	10,7	3550
(S)TC460/390	450/24	504	386	53	9,0	380-415	50	16,7	2955
(S)TC460/460	450/34	534	455	61	10,3	460	60	15,8	3550
(S)TC460/530	450/42	575	524	85	11,0	380-415	50	20,1	2960
(S)TC460/740	450/69	613	731	103	12,6	460	60	19,5	3560
(S)TC460/870	450/90	621	869	127	2,2	220-240 380-415	50 50	7,8 4,5	2890 2890
					2,55	460	60	4,4	3480
					4,0	220-240 380-415	50 50	14,50 8,35	2920 2920
					4,55	460	60	7,9	3520
					5,0	220-240 380-415	50 50	17,3 10,0	2920 2920
					5,75	460	60	9,5	3520
					6,0	380-415	50	11,2	2950
					6,9	460	60	10,7	3550
					9,0	380-415	50	16,7	2955
					10,3	460	60	15,8	3550
					13,0	380-415	50	24,2	2960
					15,0	460	60	23,6	3560

Pompes plongeantes

Les types (S)TC260 à (S)TC460, avec leurs roues et déflecteurs en acier inoxydable, se prêtent spécialement à des **installations de distribution de réfrigérant** ou des machines d'usinage à **stations multiples** avec des outils refroidis par l'intérieur.

Augmentation de la profondeur d'immersion possible. Voir informations techniques pompes à moyenne pression.

Applications

Liquides refoulés
Emulsions de refroidissement
Huiles de coupe et de refroidissement
Viscosité cinématique
...30 mm²/s (30 cSt)
Température
0...80° C

Exécution

Corps de pompe	Fonte grise
Filtre	Acier au CrNi
Roues	Acier au CrNi
Arbre	Acier au Cr
Diffuseurs	Acier au CrNi
Anneau de glissement	SiC
Sur demande	
Raccord taraudé côté d'aspiration	G 2 ½

Niveau de pression acoustique	
(S)TC460/320	63 dBA
(S)TC260/460...(S)TC260/600	70 dBA
(S)TC460/390...(S)TC460/460	
(S)TC260/690...(S)TC260/1150	74 dBA
(S)TC460/530...(S)TC460/870	

