


Pompes plongeantes

HEF301...303

Roues fermées

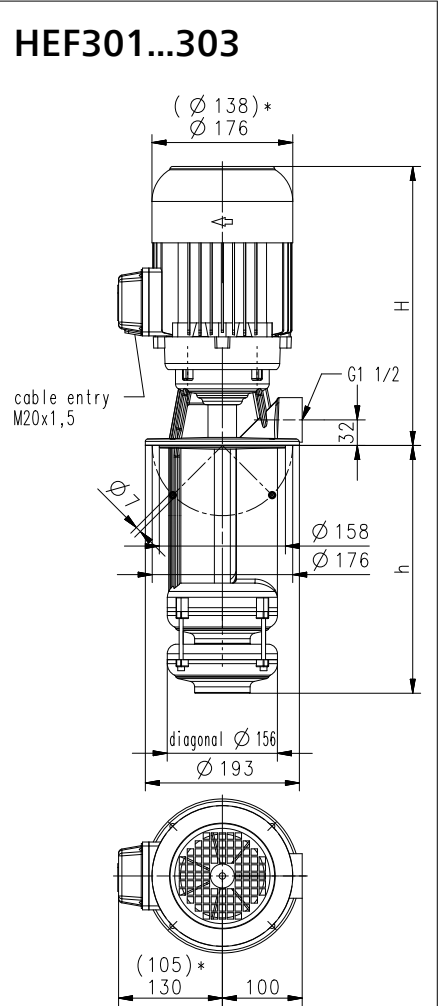

*) Dim. HEF301

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min /m	Hau- teur H mm	Profon- deur d'immer- sion h mm	Poids kg	Puis- sance 3 ~ kW	Tension V	Fré- quen- ce Hz	Cou- rant A	Nom- bre de tours 1/min
HEF301/250	300/10	294	250	18	0,75	220-240 380-415	50 50	3,24 1,87	2850 2850
HEF302/320	300/20	350	311	28	0,86	460	60	1,85	3440
HEF303/380	300/30	408	371	36	1,5	220-240 380-415	50 50	5,5 3,2	2880 2880
					1,75	460	60	3,1	3470
					2,2	220-240 380-415	50 50	7,8 4,5	2890 2890
					2,55	460	60	4,4	3480



Pompes plongeantes

Il s'agit de pompes centrifuges, de construction simple, dont la roue est montée sur le prolongement de l'arbre moteur. Elles sont montées directement sur le réservoir et immergées dans le liquide de refroidissement.

Les pompes de la série **HEF** atteignent, grâce à leurs **roues fermées** un très bon degré de rendement hydraulique.

Elles constituent une unité compacte et peu encombrante avec le moteur d'entraînement.

Le mécanisme de pompage est sans joint. Important: le niveau du liquide de refroidissement le plus haut doit rester quelques centimètres sous la bride de fixation.

Applications

Liquides refoulés

Emulsions de refroidissement

Viscosité cinématique

1 mm²/s (1 cSt)

Température

0...60° C

Exécution

Corps de pompe

Fonte grise

Couvercle

Fonte grise

Roues

Acier moulé

Arbre

Acier

Niveau de pression acoustique

HEF301

60 dBA

HEF302...HEF303

66 dBA

