


IH11

封闭式叶轮

50 Hz

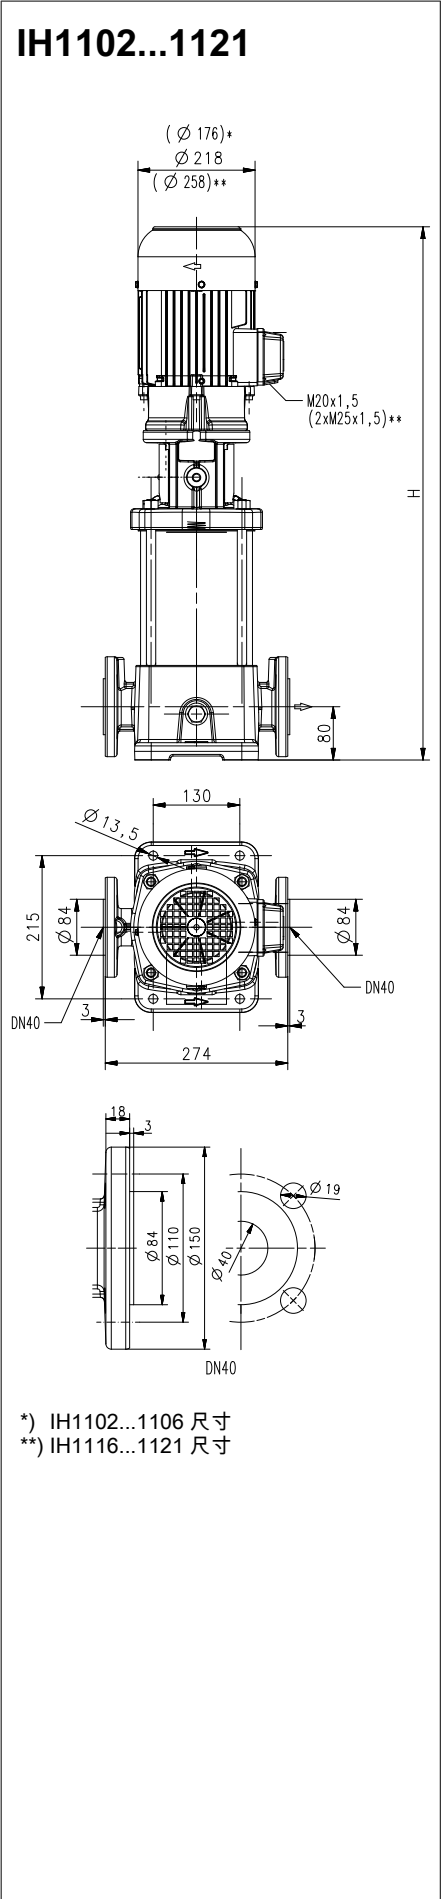

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	高度 H mm	重量 kg	功率	电压	频率	电流	转速
				3 ~	3 ~	3 ~	3 ~	3 ~
				kW	V	Hz	A	1/min
IH1102A33	150/19	887	52	1.3	220-240	50	4.85	2900
					380-415	50	2.80	2900
IH1104A33	150/38	913	54	1.7	220-240	50	6.24	2890
					380-415	50	3.60	2890
IH1106A33	150/58	945	59	2.6	220-240	50	9.30	2880
					380-415	50	5.35	2880
IH1108A33	150/78	984	71	3.3	220-240	50	11.6	2930
					380-415	50	6.7	2930
IH1110A52	150/98	1176	79	4.0	220-240	50	14.50	2920
					380-415	50	8.35	2920
IH1112A52	150/118	1206	84	5.0	220-240	50	17.3	2920
					380-415	50	10.0	2920
IH1114A52	150/138	1206	85	5.5	220-240	50	18.9	2915
					380-415	50	10.9	2915
IH1116A72	150/158	1478	120	7.5	380-415	50	14.3	2950
IH1118A72	150/178		121					
IH1121A72	150/206	1478	128	9.0	380-415	50	16.7	2955



直连增压泵

是多级离心泵，其吸入口和出水口布置在同一轴线上（直连）。它们采用封闭式叶轮运行，以低电机功率实现最佳液压性能。这种设计的直连泵无自吸功能。泵具有相对的吸入口和出水口，可以安装在水平管道中或直连到水箱。例如，IH 系列泵适用于为内部冷却的刀具供应冷却液。如需更多信息，请参阅中压泵的技术信息。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...25 mm²/s (25 cSt)
请洽询
更高黏度
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
连接端盖	铸铁
泵盖	铸铁
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
扩散器	CrNi 合金钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选： 连接端盖	CrNi 合金钢
泵盖	CrNi 合金钢

噪音等级

IH1102...IH1106	63 dBA
IH1108...IH1114	71 dBA
IH1116...IH1121	74 dBA

