


IH11

封闭式叶轮

60 Hz

IH1102...1114

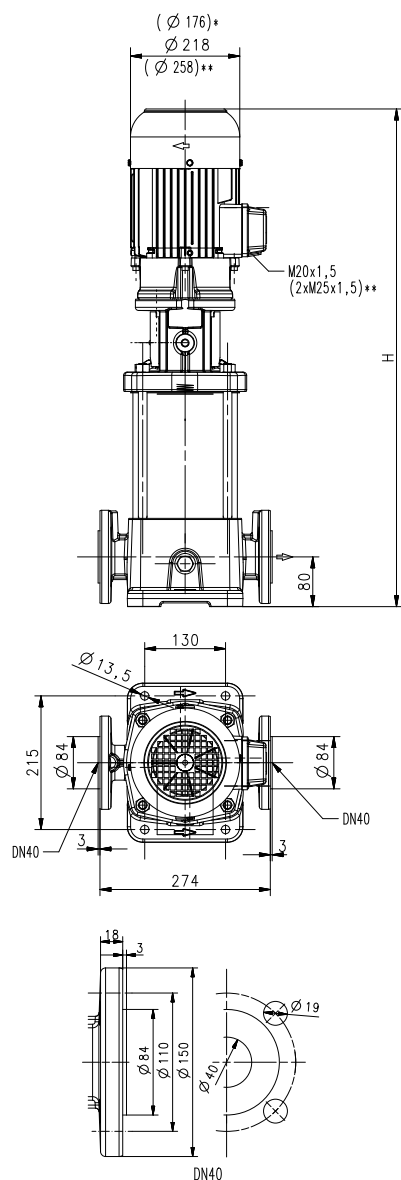

*) IH1102...1104 尺寸

***) IH1112...1114 尺寸

	流量 在某个 扬程下	高度	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
IH1102B33	150/30	887	52	1.49	460	60	2.7	3500
IH1104B33	150/59	945	58	2.94	460	60	5.1	3480
IH1106B33	150/90	984	72	4.55	460	60	7.9	3520
IH1109B33	150/138	1014	78	6.3	460	60	10.4	3510
IH1112B52	150/180	1286	114	8.6	460	60	13.7	3550
IH1114B52	150/212	1286	121	10.3	460	60	15.8	3550



直连增压泵

是多级离心泵，其吸入口和出水口布置在同一轴线上（直连）。它们采用封闭式叶轮运行，以低电机功率实现最佳液压性能。这种设计的直连泵无自吸功能。泵具有相对的吸入口和出水口，可以安装在水平管道中或直连到水箱。例如，IH 系列泵适用于为内部冷却的刀具供应冷却液。如需更多信息，请参阅中压泵的技术信息。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...25 mm²/s (25 cSt)
请洽询
更高黏度
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
连接端盖	铸铁
泵盖	铸铁
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
扩散器	CrNi 合金钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选： 连接端盖	CrNi 合金钢
泵盖	CrNi 合金钢

噪音等级

IH1102...IH1104	66 dBA
IH1106...IH1109	74 dBA
IH1112...IH1114	77 dBA

