


IH11

Giranti chiuse

60 Hz

IH1102...1114

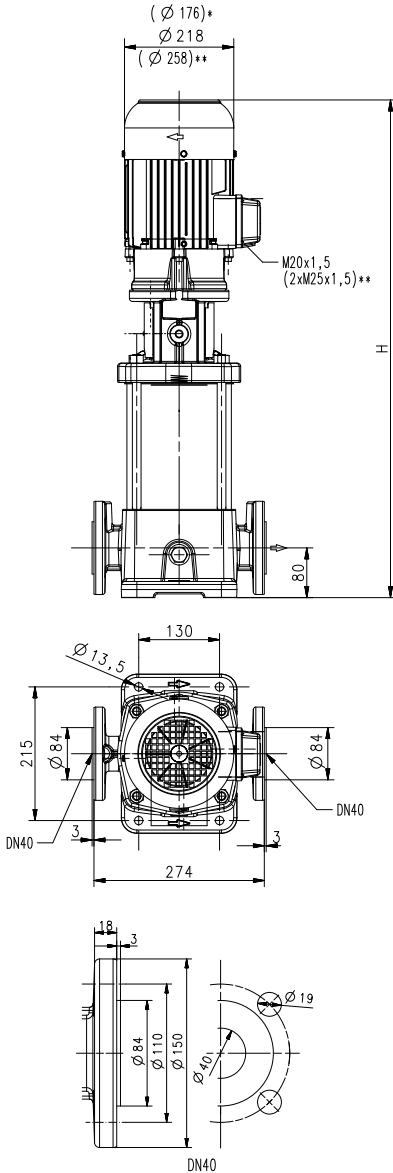

Tipo	Portata con pre- valenza l/min /m	Maggio- ra- zione H mm	Peso kg	Poten- za kW	Tensione 3 ~ V	Fre- quen- za Hz	Cor- rente A	Nº di giri 1/min
IH1102B33	150/30	887	52	1,49	460	60	2,7	3500
IH1104B33	150/59	945	58	2,94	460	60	5,1	3480
IH1106B33	150/90	984	72	4,55	460	60	7,9	3520
IH1109B33	150/138	1014	78	6,3	460	60	10,4	3510
IH1112B52	150/180	1286	114	8,6	460	60	13,7	3550
IH1114B52	150/212	1286	121	10,3	460	60	15,8	3550

*) Dimensioni valide per IH1102...1104
**) Dimensioni valide per IH1112...1114

Pompe di aumento della pressione in linea

sono pompe centrifughe multistadio con raccordi di aspirazione e di mandata e disposizione sullo stesso asse (in linea).

Funzionano con giranti chiuse e raggiungono in questo modo valori idraulici ottimali con potenze motrici ridotte.

Le pompe in linea di questo tipo non sono autoaspiranti.

Le pompe con raccordi di aspirazione e di mandata contrapposti possono essere installate nelle tubazioni orizzontali oppure direttamente sul serbatoio.

Le pompe delle serie IH sono adatte ad es. per l'alimentazione di refrigerante per utensili a raffreddamento interno.

Per maggiori informazioni, consultare le informazioni tecniche delle pompe a media pressione.

Campo d'impiego

Fluidi convogliati
Impiego industriale
emulsioni refrigeranti
olio refrigerante e olio da taglio
Viscosità cinematica
...25 mm²/s (25 cSt)
maggiore viscosità su richiesta
Temperatura di convogliamento
0...80° C

Esecuzione

Corpo pompa	ghisa grigia
Coperchio di collegamento	ghisa grigia
Coperchio dell'alloggiamento	ghisa grigia
Girante	acciaio CrNi
Albero	acciaio CrNi
Diffusori	acciaio CrNi
Tenuta ad anello scorrevole	SiC
O-ring	Viton
Su richiesta	
Coperchio di collegamento	acciaio CrNi
Coperchio dell'alloggiamento	acciaio CrNi
Pressione acustica	
IH1102...IH1104	66 dBA
IH1106...IH1109	74 dBA
IH1112...IH1114	77 dBA

