

直连增压泵




IH14

封闭式叶轮



60 Hz

IH1402...1412

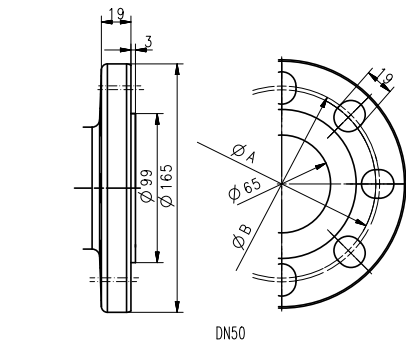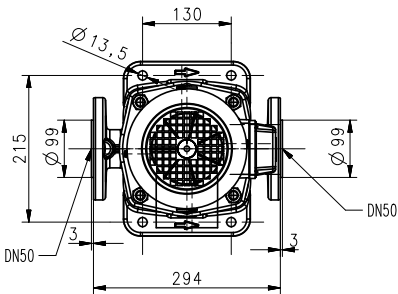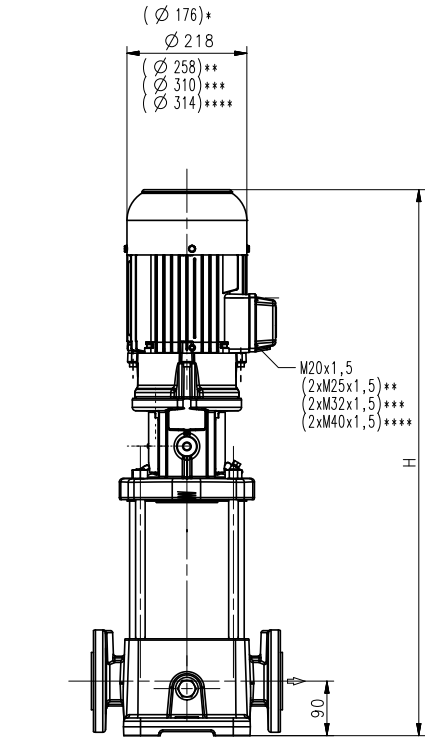

A=Ø125 mm DN 50

B=Ø127 mm ANSI

B=Ø130 mm JIS 2"

*) IH1402 尺寸

**) IH1406 尺寸

***) IH1408...1410 尺寸

*) IH1412 尺寸

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	高度 H mm	重量 kg	功率 kW	电压 V 3 ~	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
IH1402B33	250/38	945	56	2.94	460	60	5.1	3480
IH1403B33	250/58	984	71	4.55	460	60	7.9	3520
IH1404B33	250/77	1014	76	6.3	460	60	10.4	3510
IH1406B33	250/111	1094	107	8.6	460	60	13.7	3550
IH1408B52	250/147	1294	145	12.6	460	60	19.5	3560
IH1410B52	250/184	1294	146	15.0	460	60	23.6	3560
IH1412B72	250/222	1771	174	17.3	460	60	27	3555

直连增压泵

是多级离心泵，其吸入口和出水口布置在同一轴线上（直连）。它们采用封闭式叶轮运行，以低电机功率实现最佳液压性能。这种设计的直连泵无自吸功能。泵具有相对的吸入口和出水口，可以安装在水平管道中或直连到水箱。例如，IH 系列泵适用于为内部冷却的刀具供应冷却液。如需更多信息，请参阅中压泵的技术信息。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...25 mm²/s (25 cSt)
请洽询
更高黏度
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
连接端盖	铸铁
泵盖	铸铁
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
扩散器	CrNi 合金钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选： 连接端盖	CrNi 合金钢
泵盖	CrNi 合金钢

噪音等级

IH1402	66 dBA
IH1403...IH1404	74 dBA
IH1406	77 dBA
IH1408...IH1410	79 dBA
IH1412	81 dBA

