


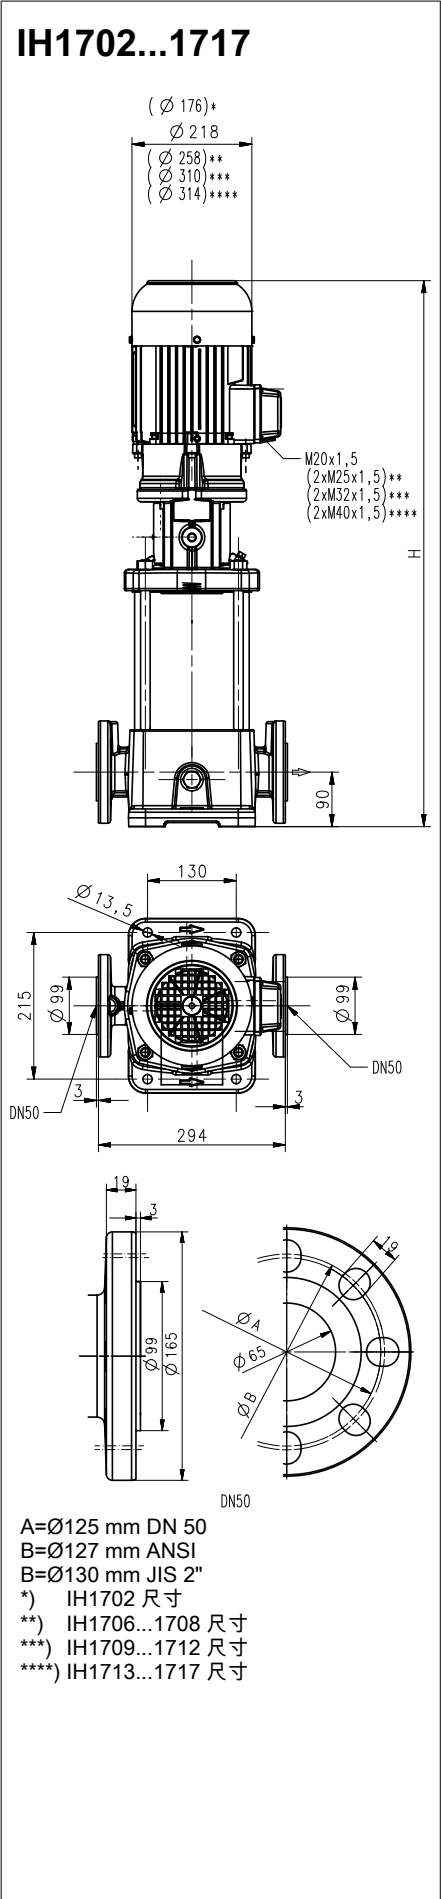

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	高度 H mm	重量 kg	功率	电压	频率	电流	转速
				3 ~				
				kW	V	Hz	A	1/min
IH1702A33	300/24	945	56	2.2	220-240	50	7.8	2890
					380-415	50	4.5	2890
IH1704A33	300/51	1014	76	5.0	220-240	50	17.3	2920
					380-415	50	10.0	2920
IH1706A33	300/77	1094	107	7.5	380-415	50	14.3	2950
IH1708A52	300/103	1286	123	9.0	380-415	50	16.7	2955
IH1710A52	300/130	1294	146	11.0	380-415	50	20.1	2960
IH1712A72	300/157	1486	155	13.0	380-415	50	24.2	2960
IH1714A72	300/186	1840	190	18.5	400	50	32	2955
IH1717A86	300/227	1984	200					

直连增压泵

是多级离心泵，其吸入口和出水口布置在同一轴线上（直连）。它们采用封闭式叶轮运行，以低电机功率实现最佳液压性能。这种设计的直连泵无自吸功能。泵具有相对的吸入口和出水口，可以安装在水平管道中或直连到水箱。例如，IH 系列泵适用于为内部冷却的刀具供应冷却液。如需更多信息，请参阅中压泵的技术信息。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...25 mm²/s (25 cSt)
请洽询
更高黏度
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
连接端盖	铸铁
泵盖	铸铁
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
扩散器	CrNi 合金钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选： 连接端盖	CrNi 合金钢
泵盖	CrNi 合金钢

噪音等级

IH1702	63 dBA
IH1704	71 dBA
IH1706...IH1712	74 dBA
IH1714...IH1717	78 dBA

