

直连增压泵


IH17

封闭式叶轮



60 Hz

IH1702...1711

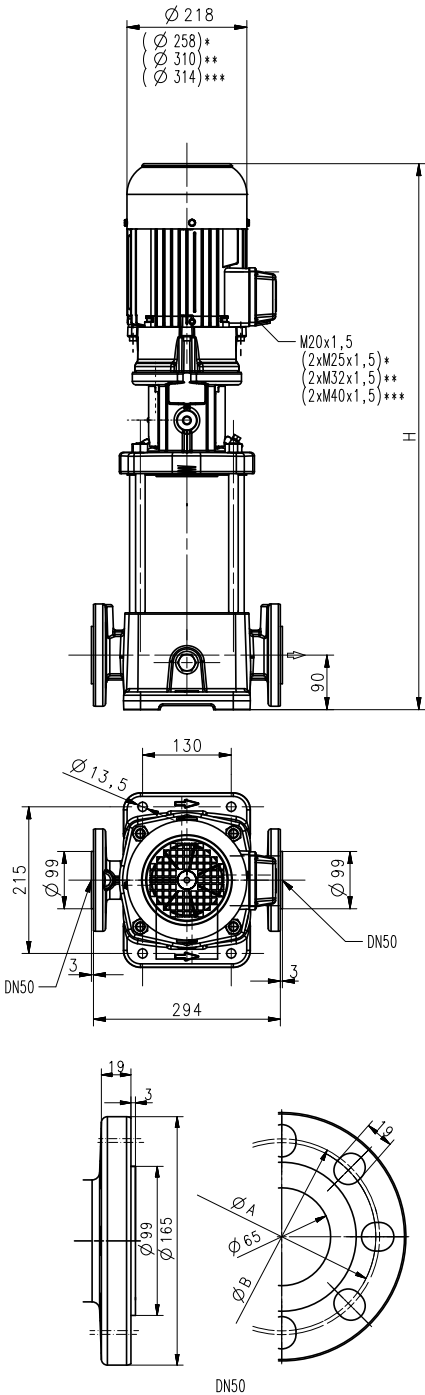

A=Ø125 mm DN 50

B=Ø127 mm ANSI

B=Ø130 mm JIS 2"

*) IH1705 尺寸

**) IH1706...1708 尺寸

***) IH1709...1711 尺寸

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	高度 H mm	重量 kg	功率	电压	频率	电流	转速
				3 ~				
				kW	V	Hz	A	1/min
IH1702B33	300/37	984	68	3.8	460	60	6.4	3520
IH1703B33	300/58	1014	75	5.75	460	60	9.5	3520
IH1705B33	300/99	1094	112	10.3	460	60	15.8	3550
IH1706B33	300/118	1100	135	12.6	460	60	19.5	3560
IH1708B52	300/160	1294	145	15.0	460	60	23.6	3560
IH1709B52	300/180	1599	165	17.3	460	60	27	3555
IH1710B52	300/200	1649	181	21.3	460	60	32	3555
IH1711B72	300/219	1840	189					

直连增压泵

是多级离心泵，其吸入口和出水口布置在同一轴线上（直连）。它们采用封闭式叶轮运行，以低电机功率实现最佳液压性能。这种设计的直连泵无自吸功能。泵具有相对的吸入口和出水口，可以安装在水平管道中或直连到水箱。例如，IH 系列泵适用于为内部冷却的刀具供应冷却液。如需更多信息，请参阅中压泵的技术信息。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...20 mm²/s (20 cSt)
请洽询
更高黏度
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
连接端盖	铸铁
泵盖	铸铁
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
扩散器	CrNi 合金钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选： 连接端盖	CrNi 合金钢
泵盖	CrNi 合金钢

噪音等级

IH1702...IH1703	74 dBA
IH1705	77 dBA
IH1706...IH1708	79 dBA
IH1709...IH1711	81 dBA

