


水平型エンドサクションポンプ

SBA1301...1303

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SBA1301...1303

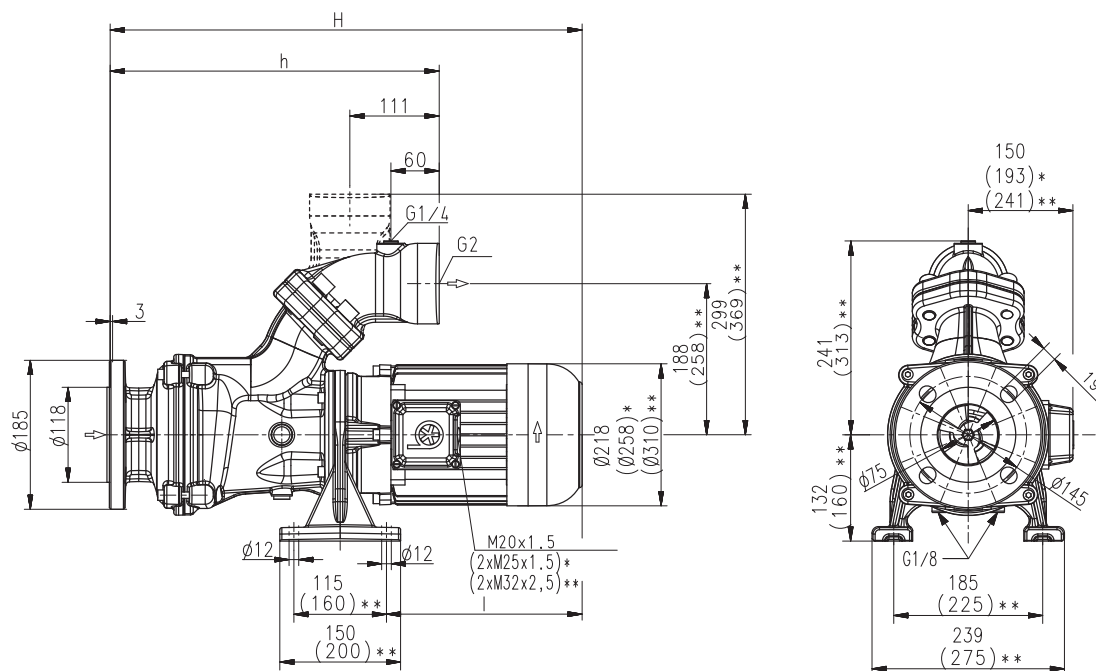

*) SBA1302 の寸法

**) SBA1303 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	寸法		長さ l mm	重量 kg	モータ	電圧 3 相	周波数	電流	回転数
		H mm	h mm			kW	V	Hz	A	1/min
SBA1301	900/12	705	413	358	73	5.0	200	50	20.3	2920
							380-415	50	10.0	2920
						5.75	200-220 460	60 60	21.5 9.5	3520 3520
SBA1302	900/24	863	492	437	117	7.5	200	50	26.4	2950
							380-415	50	14.3	2950
						8.6	200-220 460	60 60	32.2 13.7	3550 3550
SBA1303	900/35	951	643	422	142	11.0	200	50	39.0	2960
							380-415	50	20.1	2960
						12.6	200-220 460	60 60	44.5 19.5	3560 3560

水平型エンドサクションポンプ

水平型エンドサクションポンプはシャフトの延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のインラインポンプです。自給式ではないため必ず重力送り（液が押し込み状態）として下さい。全モデル単独メカニカルシールを装備しています。

1 段式ポンプにつきましてはご要望によりメカニカルシールを追加することで、空運転が可能となります（-GD モデル）。

このシリーズはタンクの横または下部への水平据付用で、高速フライス、旋盤、研削などで気泡（エア）を多く含む水溶性ソリュブル液（エマルジョン）や切削油の送液に最適です。

SBA シリーズには使いやすい SAE フランジを装備しています。垂直方向、水平方向いずれの配管接続も可能。G $\frac{1}{4}$ の圧力計の接続口も装備しています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～80℃

構造

ポンプボデー	铸铁
カバー	铸铁
軸インペラ	铸钢
インペラ	铸钢
シャフト	钢铁
メカニカルシール	SiC
騒音レベル	
SBA1301	71 dBA
SBA1302～SBA1303	74 dBA

