


水平型エンドサクションポンプ

SBA1600...2000

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SBA1600...2000

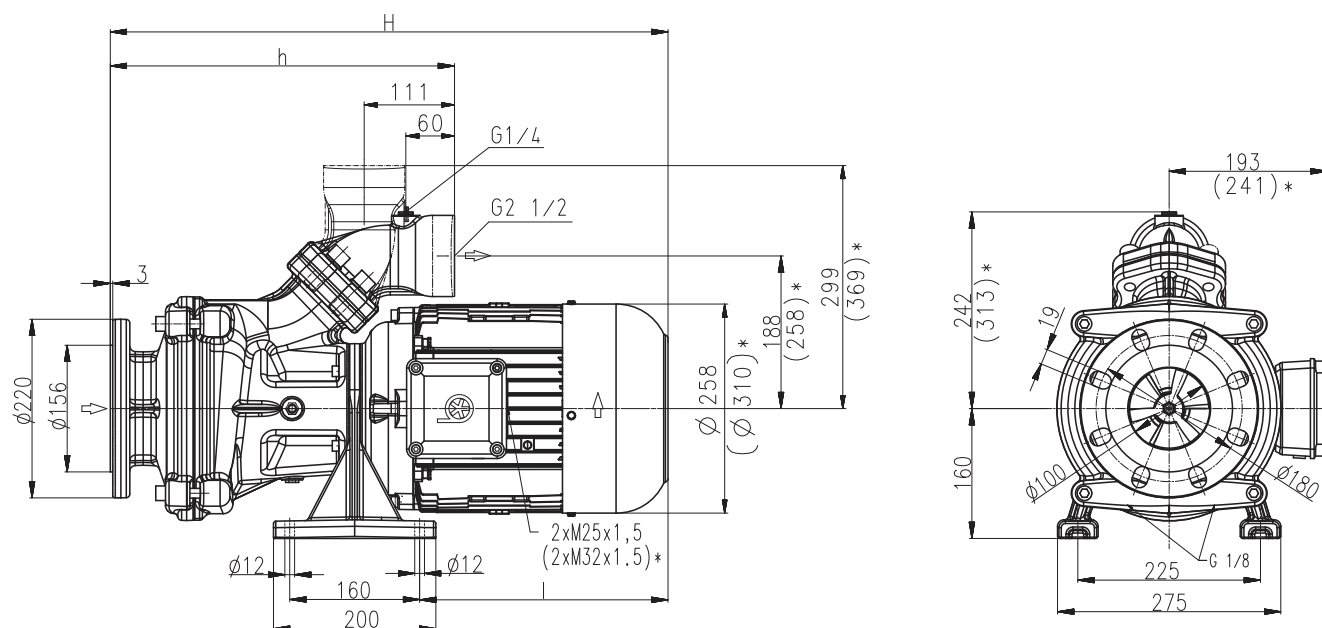

*) SBA2000 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	寸法 H mm	長さ h mm	長さ l mm	重量 kg	モータ kW	電圧 3 相 V	周波数 Hz	電流 A	回転数 1/min
SBA1600	1400/16	793	424	414	120	9.0	200	50	32.0	2955
							380-415	50	16.7	2955
						10.3	200-220	60	36.1	3550
							460	60	15.8	3550
SBA2000	1600/15	802	495	422	147	11.0	200	50	39.0	2960
							380-415	50	20.1	2960
						12.6	200-220	60	44.5	3560
							460	60	19.5	3560

水平型エンドサククションポンプ

水平型エンドサククションポンプはシャフトの延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のインラインポンプです。自給式ではないため必ず重力送り（液が押し込み状態）として下さい。全モデル単独メカニカルシールを装備しています。

1 段式ポンプにつきましてはご要望によりメカニカルシールを追加することで、空運転が可能となります（-GD モデル）。

このシリーズはタンクの横または下部への水平据付用で、高速フライス、旋盤、研削などで気泡（エア）を多く含む水溶性ソリュブル液（エマルジョン）や切削油の送液に最適です。

SBA シリーズには使いやすい SAE フランジを装備しています。垂直方向、水平方向いずれの配管接続も可能なおえ、G $\frac{1}{4}$ の圧力計の接続口も装備しています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
~45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0~80℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
軸インペラ	鋳鋼
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC
騒音レベル SBA1600~SBA2000	74 dBA

