


浸漬型ポンプ

STA1301...1303

セミオープン式インペラ

STA1301, 1302 STA1303

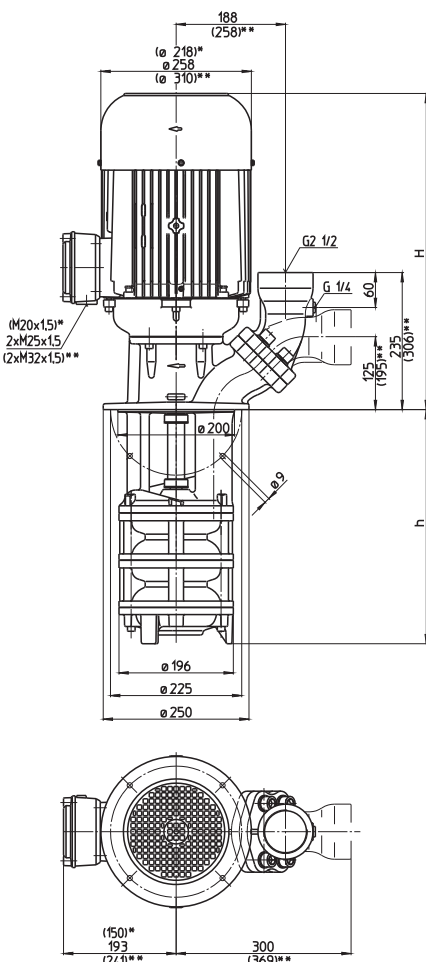

*) STA1301 の寸法
**) STA1303 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モーター電圧 3相 kW V	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
STA1301/210	900/12	533	210	68	5.0	200	50	20.3 2920
310			310	71		380-415	50	10.0 2920
440			440	75				
560			560	80	5.75	200-220	60	21.5 3520
760			760	90		460	60	9.5 3520
990			990	97				
1110			1110	100				
STA1302/290	900/27	612	290	108	7.5	200	50	26.4 2950
390			390	110		380-415	50	14.3 2950
520			520	113				
640			640	118	8.6	200-220	60	32.2 3550
840			840	130		460	60	13.7 3550
1070			1070	137				
STA1303/370	900/40	620	370	143	11.0	200	50	39.0 2960
470			470	146		380-415	50	20.1 2960
600			600	151				
720			720	155	12.6	200-220	60	44.5 3560
920			920	167		460	60	19.5 3560
1150			1150	174				

浸漬型ポンプ

シャフト延長部にインペラを搭載した単純渦巻きポンプです。タンクの上に設置し、延長部をクーラント液の中に入れて使
用します。
タンク液面最高レベルは、接合フランジから少なくとも 20~30mm 下にしてくだ
さい。性能曲線の吐出量は 20℃、1mm²/s (1cSt)の水を前提としています。油性クー
ラントの場合は、水より粘度が高いため管内抵抗が増えて吐出量は減少します。
STA シリーズは圧力計接続ポート付きのフランジ (SAE 規格) を装備しています。
フランジは水平または垂直配管用に使用可能です。



全モデル BRINKMANN 脱泡機能付
き急速吸込み浸漬型ポンプも可能
です。
SAL シリーズをご覧ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
~45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0~80℃
ご要請に応じてより高温での対応も
考慮します。

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
オプション： サクシヨンカバー	鋳鉄 (ネジ付き)
他の材料	ご要望により
騒音レベル	
STA1301	71 dBA
STA1302~STA1303	74 dBA

