


Petites pompes centrifuges

B401...501

Roues tourbillonnaires

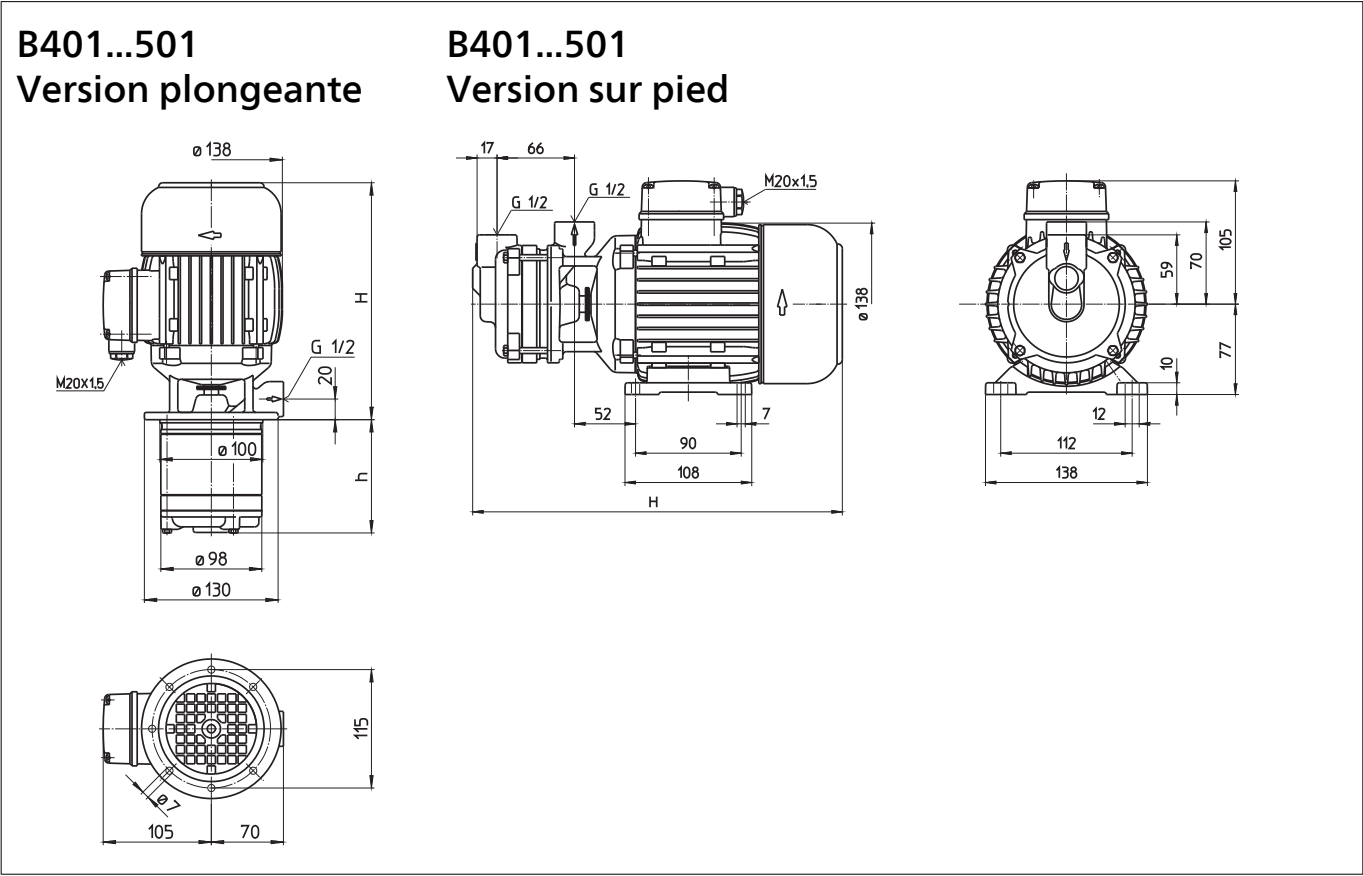

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min /m	Dimensions		Poids kg	Puis- sance	Tension 3 ~	Fré- quence	Courant	Nombre de tours
		H mm	h mm		kW	V	Hz	A	1/min
B401/110	10/32	271	110	10,2	0,63	220-240	50	2,70	2850
B401-F		338	67	10,5		380-415	50	1,56	2850
B501/110	10/45	271	110	11,5	0,92	220-240	50	3,8	2840
B501-F		341	67	11,8		380-415	50	2,2	2840
					1,06	460	60	2,1	3440

Petites pompes centrifuges

type B401...501 sont appropriées pour des liquides propres en systèmes circulaires jusqu'à une température de 140° C et une pression de 5 bars.

Pour les circulations ouvertes voir pompes plongeantes TS12...24.

En cas de montage vertical des modèles B en version plongeante, le niveau minimal du liquide doit toujours atteindre la roue inférieure.

Applications

Liquides refoulés

Eau industrielles jusqu'à 140° C et 5 bars pression de système

Température

...+ 140° C

Exécution

Corps de pompe

Bronze

Couvercle

Bronze

Roue

Laiton

Arbre

Acier au Cr

Sur demande

Couvercle

Acier au CrNi

Roue

Acier au CrNi

Niveau de pression acoustique

B401...B501

65 dBA

