


小型离心泵

BMK3...BMK4

漩涡式叶轮

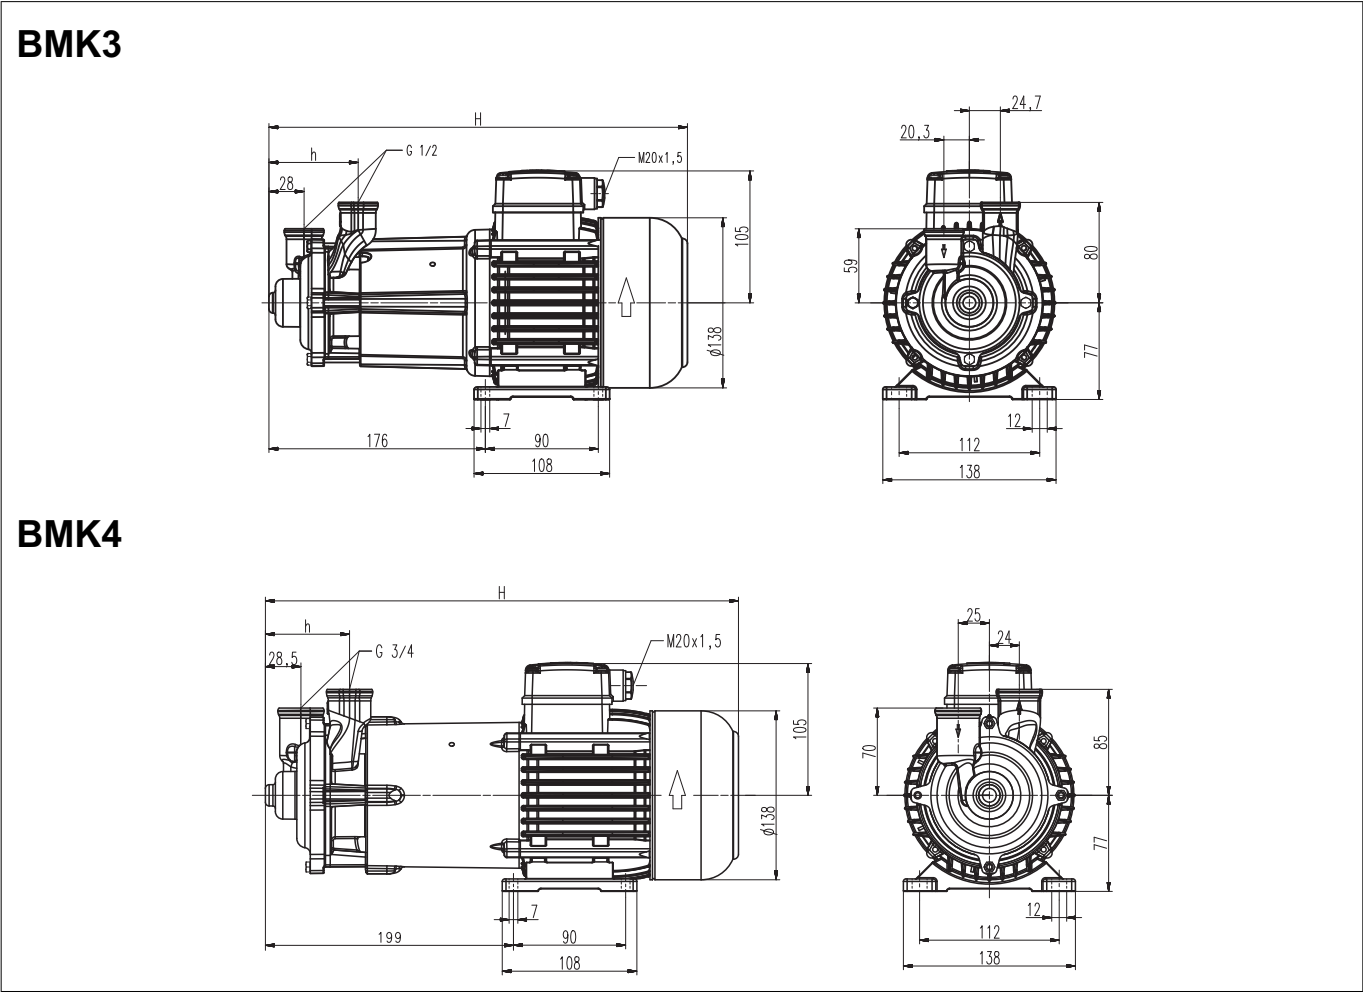

型号	流量在 某个扬程下 l/min /m	尺寸		重量 kg	功率	电压	频率	电流	转速
		H mm	h mm		kW	3 ~ V	Hz	A	1/min
BMK3	10/35	374	71	10.8	0.63	220-240	50	2.70	2850
						380-415	50	1.56	2850
					0.725	460	60	1.46	3425
BMK4	10/48	430	67.5	14	1.1	220-240	50	4.33	2850
						380-415	50	2.50	2850
					1.27	460	60	2.4	3440

小型离心泵

BMK 系列专门为清水循环设计，流体最高温度达到 160 度，最高 **7 bar** 系统压力。这种泵带一个磁性联轴器。泵可以立式或卧式安装。这种特殊设计的泵能够允许在磨损严重的情况下工作。

应用

流体类型

工业水 160° C 在 7 bar 系统压力

结构

泵体	CrNi 合金钢
端盖	CrNi 合金钢
叶轮	CrNi 合金钢
轴	陶瓷
垫圈	分离外壳

噪音等级

BMK3	65 dBA
BMK4	67 dBA

