


Petites pompes centrifuges

BMK3...BMK4

Roues tourbillonnaires

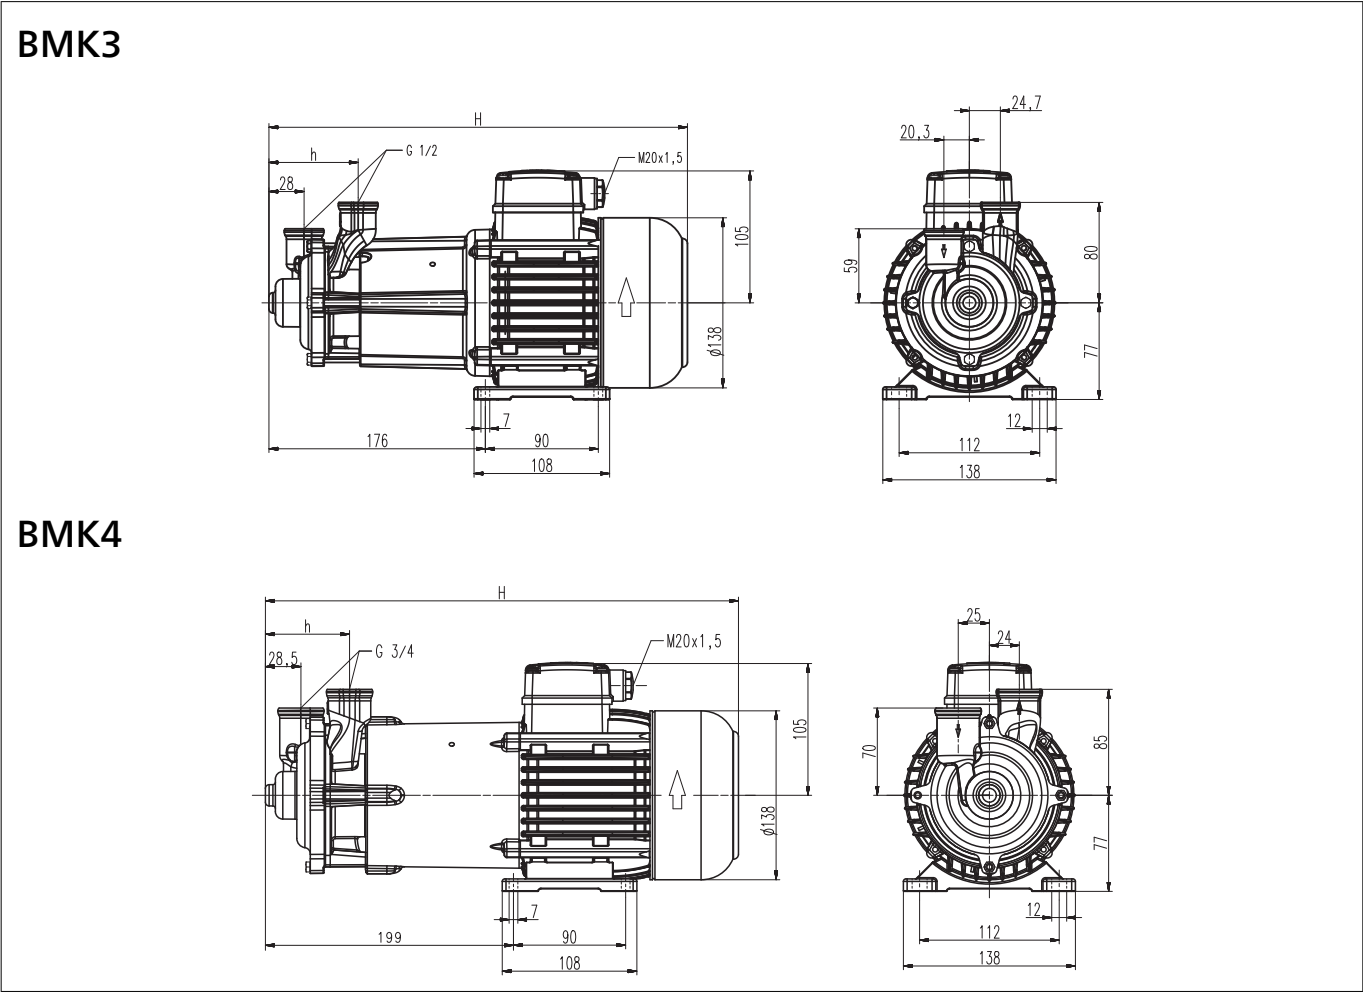

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min /m	Dimensions		Poids kg	Puis- sance	Tension 3 ~	Fré- quence	Courant	Nombre de tours
		H mm	h mm		kW	V	Hz	A	1/min
BMK3	10/35	374	71	10,8	0,63	220-240	50	2,70	2850
						380-415	50	1,56	2850
					0,725	460	60	1,46	3425
BMK4	10/48	430	67,5	14	1,1	220-240	50	4,33	2850
						380-415	50	2,50	2850
					1,27	460	60	2,4	3440



Petites pompes centrifuges

type **BMK** sont prévues pour les **circuits d'eau propre** jusqu'à une température de refoulement de 160° C et 7 bar de pression système.

Les pompes sont équipées d'un accouplement magnétique. Le montage peut être effectué horizontalement et verticalement. Les pompes fonctionnent à faible usure.

Applications

Liquides refoulés
Eau industrielles jusqu'à 160° C et 7 bars pression de système

Exécution

Corps de pompe	Acier au CrNi
Couvercle	Acier au CrNi
Roue	Acier au CrNi
Arbre	Céramique
Joint	Rondelle d'étanchéité

Niveau de pression acoustique

BMK3	65 dBA
BMK4	67 dBA

