


Freistrom-Tauchpumpen


FT35...FTA140

Laufräder halboffen

FT35

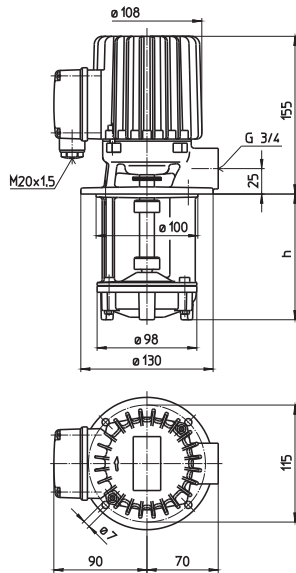

FTA140

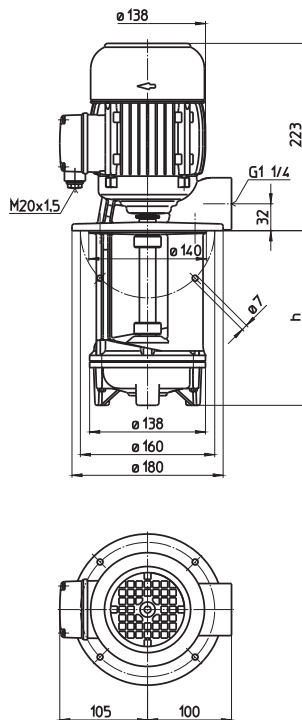

Type	Förderstrom bei Förderhöhe l/min / m	Auf- maß H mm	Tauch- tiefe h mm	Ge- wicht kg	Leis- tung kW	Span- nung 3~ V	Fre- quenz Hz	Strom A	Dreh- zahl 1/min
FT35/100	40/2	155	100	5,5	0,21	220-240	50	0,71	2800
130			130	5,8		380-420	50	0,41	2800
180			180	6,0		460	60	0,41	3300
230			230	6,5					
280			280	7,0					
360			360	7,5					
FTA140/130	150/2	223	130	14,0	0,48	220-240	50	2,06	2820
210			210	14,5		380-415	50	1,19	2820
280			280	15,5					
360			360	16,5	0,55	460	60	1,14	3405
450			450	18,0					
560			560	19,5					

Freistrom-Tauchpumpen

der Reihe FT/FTA sind als **Hebepumpen zum Filter** vorgesehen.

Es können **mittlere Späne** mitgefördert werden.

Einsatzbereich

Fördermedien
Kühlemulsionen
Kühl- und Schneidöle
Kinematische Viskosität
...45 mm²/s (45 cSt)
Fördertemperatur
0...60° C

Ausführung

Pumpenkörper	Grauguss
Deckel	Grauguss
Laufrad	Messing
Welle	Stahl
auf Wunsch	
Deckel	POM (FT35)
Laufrad	POM
	Grauguss
Schalldruck	
FT35	45 dBA
FTA140	60 dBA

