


Pompe sommerse a vortice


FT35...FTA140

Giranti semiaperte

FT35

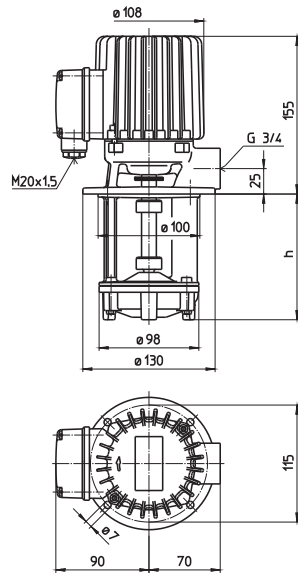

FTA140

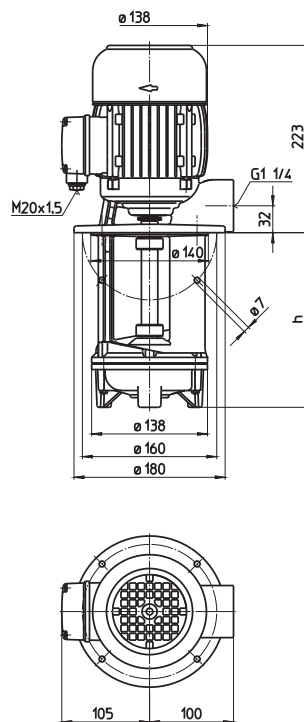

Tipo	Portata con pre- valenza l/min / m	Maggio- ra- zione H mm	Profon- dità di immer- sione h mm	Peso kg	Poten- za kW	Tensione 3 ~ V	Fre- quen- za Hz	Cor- rente A	Nº di giri 1/min
FT35/100	40/2	155	100	5,5	0,21	220-240	50	0,71	2800
130			130	5,8		380-420	50	0,41	2800
180			180	6,0		460	60	0,41	3300
230			230	6,5					
280			280	7,0					
360			360	7,5					
FTA140/130	150/2	223	130	14,0	0,48	220-240	50	2,06	2820
210			210	14,5		380-415	50	1,19	2820
280			280	15,5					
360			360	16,5	0,55	460	60	1,14	3405
450			450	18,0					
560			560	19,5					

Pompe sommerse a vortice

della serie FT/FTA sono previste come **pompe di recupero per filtrare**.

E' possibile convogliare anche **trucioli medi**.

Campo d'impiego

Fluidi convogliati
emulsioni refrigeranti
olio refrigerante e olio da taglio
Viscosità cinematica
...45 mm²/s (45 cSt)
Temperatura di convogliamento
0...60° C

Esecuzione

Corpo pompa	ghisa grigia
Corperchio	ghisa grigia
Giranti	ottone
Albero	acciaio
Su richiesta	
Corperchio	POM (FT35)
Giranti	POM
	ghisa grigia
Pressione acustica	
FT35	45 dBA
FTA140	60 dBA

