


フリーフロー浸漬型ポンプ


FT35...FTA140

セミオープン式インペラ

FT35

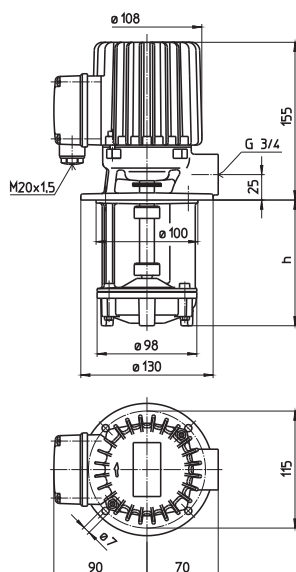

FTA140

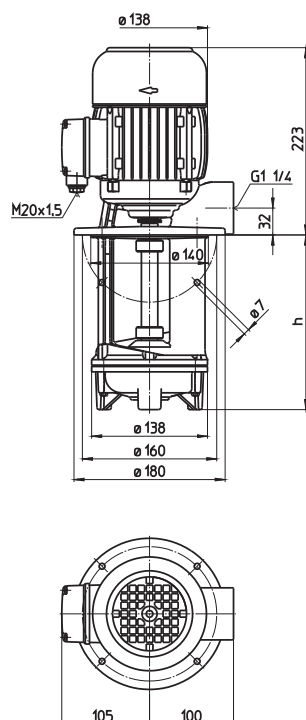

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相 kW V	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
FT35/100	40/2	155	100	5.5	0.21	200	50	0.86 2800
130			130	5.8		380-420	50	0.41 2800
180			180	6.0		200-220	60	0.86 3300
230			230	6.5	460	60	0.41	3300
280			280	7.0				
360			360	7.5				
FTA140/130	150/2	223	130	14.0	0.48	200	50	2.24 2775
210			210	14.5		380-415	50	1.19 2820
280			280	15.5				
360			360	16.5	0.55	200-220	60	2.41 3375
450			450	18.0		460	60	1.14 3405
560			560	19.5				



フリーフロー浸漬型ポンプ

FT/FTA シリーズはフィルターの為にクーラント液を揚水するポンプです。
液中の大きな切り屑も一緒に送液できます。
ポンプの入口径は同じです。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～60℃

構造

ポンプボデー	铸铁
カバー	铸铁
インペラ	真鍮
シャフト	鋼鉄
オプション： カバー	POM (FT35)
インペラ	POM
	铸铁
騒音レベル	
FT35	45 dBA
FTA140	60 dBA

