


KC21...45 / KC60

全开/漩涡式叶轮

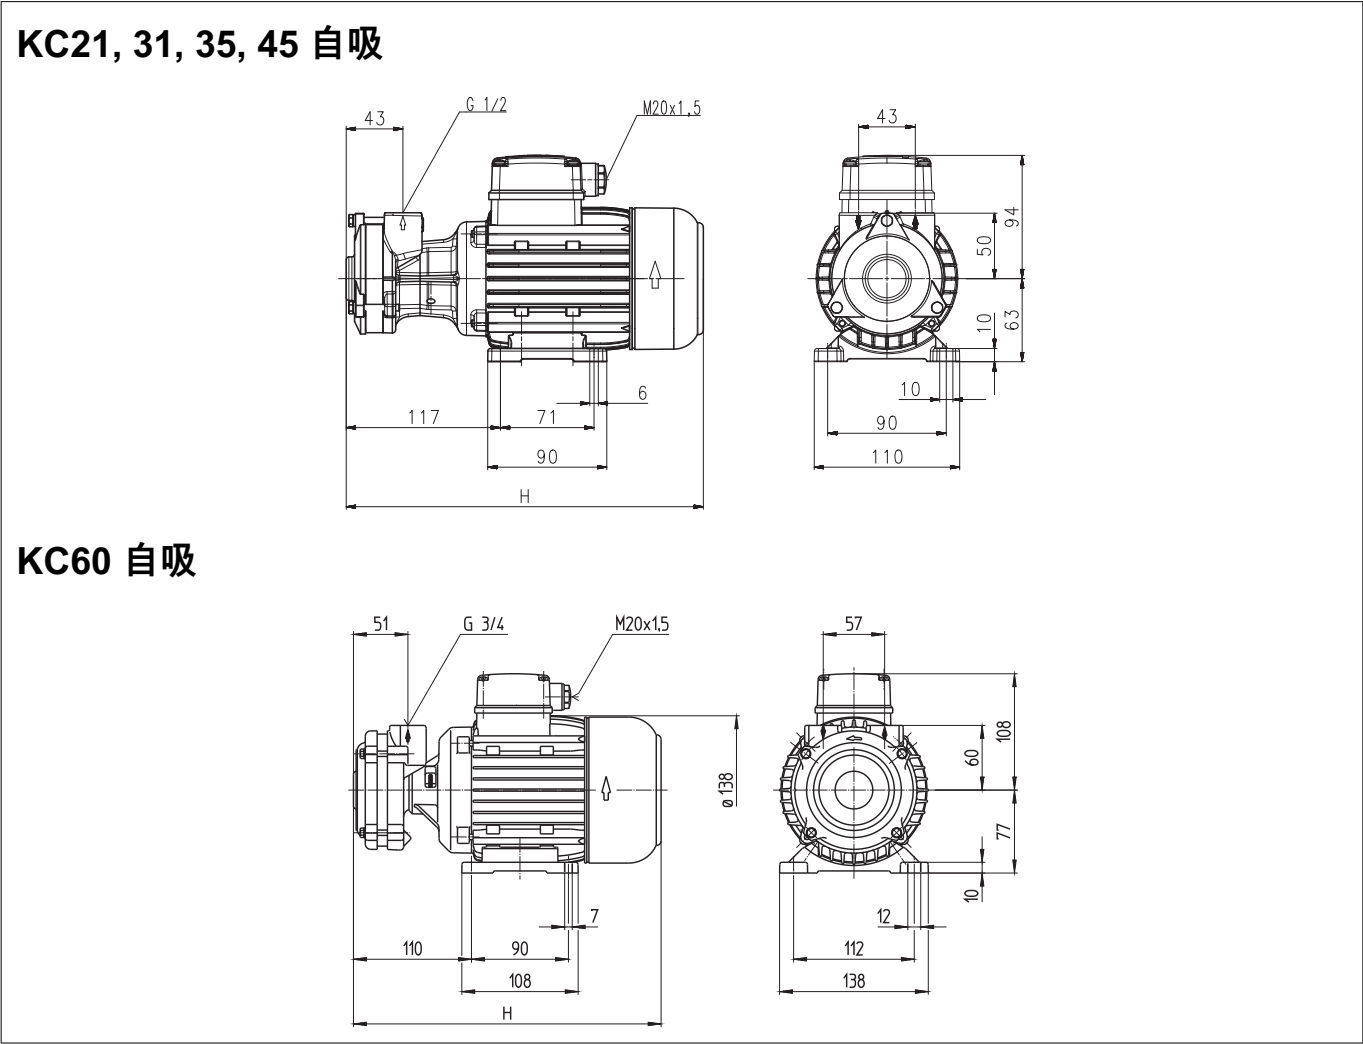

型号	流量在 某个扬程下 l/min / m	尺寸 H mm	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
KC21	2/20	269	6	0.22	220-240 380-415	50 50	1.14 0.66	2800 2800
KC31	2/28	295	6.5	0.32	220-240 380-415	50 50	1.58 0.91	2825 2825
KC35	2/33	269	6	0.22	220-240 380-415	50 50	1.14 0.66	2800 2800
KC45	2/43	295	7	0.32	220-240 380-415	50 50	1.58 0.91	2825 2825
KC60	10/40	309	11	0.92	220-240 380-415	50 50	3.8 2.2	2840 2840
				1.06	460	60	2.1	3440

小型离心泵

KC 系列适用于抽送稀薄的液体。
它们根据旁路原理工作，在首次注满液体后带有自吸功能。

应用

流体类型
工业水
冷却液
燃油
流动黏度
...12 mm²/s (12 cSt)
工作温度
0...80° C
吸入高度
2 m 不带底阀
6 m 带底阀

结构

泵体	黄铜 (KC21...KC45)
端盖	黄铜 (KC21...KC31)
	黄铜 (KC35...KC60)
叶轮	黄铜
轴	Cr 合金钢
垫圈	Viton
噪音等级	
KC35	57 dBA
KC45	60 dBA
KC21...KC31	63 dBA
KC60	65 dBA

