



KC21, 31, 35, 45 selbstansaugend

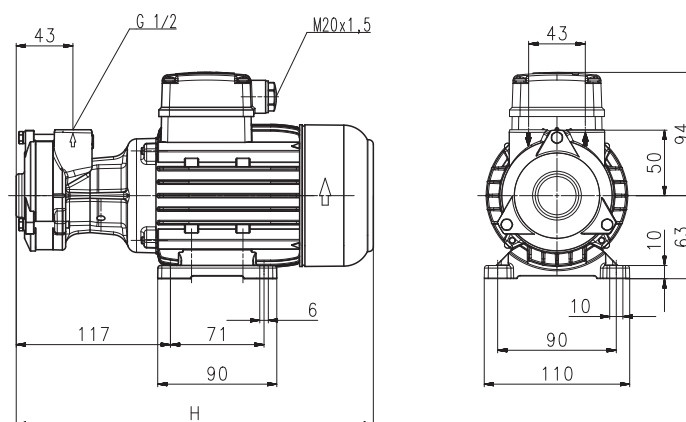

KC60 selbstansaugend

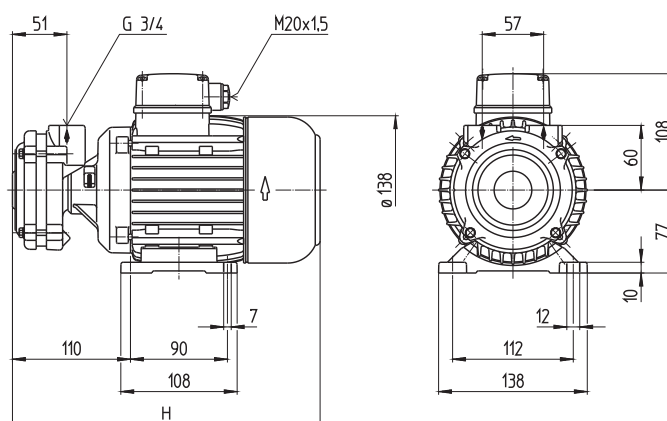

Type	Förderstrom bei Förderhöhe l/min / m	Maß H mm	Ge- wicht kg	Leis- tung kW	Spannung 3~ V	Frequenz Hz	Strom A	Dreh- zahl 1/min
KC21	2/20	269	6	0,22	220-240 380-415	50 50	1,14 0,66	2800 2800
KC31	2/28	295	6,5	0,32	220-240 380-415	50 50	1,58 0,91	2825 2825
KC35	2/33	269	6	0,22	220-240 380-415	50 50	1,14 0,66	2800 2800
KC45	2/43	295	7	0,32	220-240 380-415	50 50	1,58 0,91	2825 2825
KC60	10/40	309	11	0,92	220-240 380-415	50 50	3,8 2,2	2840 2840
				1,06	460	60	2,1	3440



Kleinkreiselpumpen

der Reihe KC eignen sich zum Fördern von dünnflüssigen Medien. Sie arbeiten nach dem Seitenkanalprinzip und saugen nach einmaliger Auffüllung selbst an.

Einsatzbereich

Fördermedien
Industriewasser
Kühlemulsionen
Heizöl
Kinematische Viskosität
...12 mm²/s (12 cSt)
Fördertemperatur
0...80° C
Saughöhe
2 m ohne Fußventil
6 m mit Fußventil

Ausführung

Pumpenkörper	Bronze (KC21...KC45)
Deckel	Bronze (KC21...KC31)
	Messing (KC35...KC60)
Laufgrad	Messing
Welle	Cr-Stahl
Dichtung	Viton
Schalldruck	
KC35	57 dBA
KC45	60 dBA
KC21...KC31	63 dBA
KC60	65 dBA

