


Pompe centrifughe piccole


KC21...45 / KC60

Giranti aperte / periferiche

KC21, 31, 35, 45 autoaspiranti

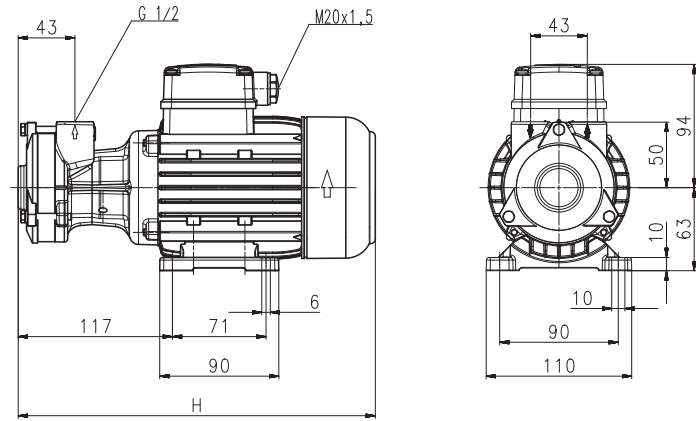

KC60 autoaspiranti

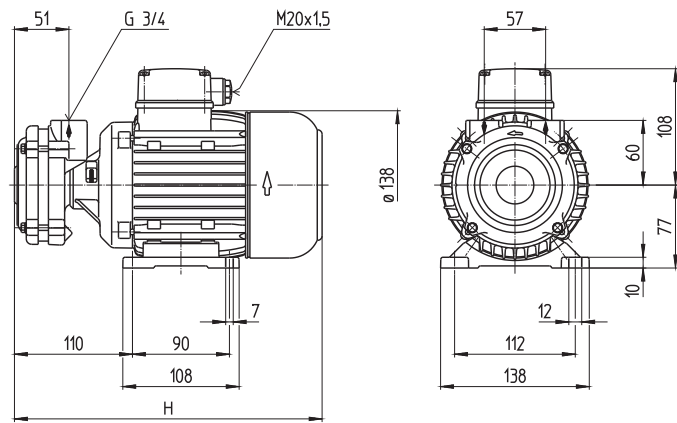

Tipo	Portata con prevalenza l/min /m	Misura H mm	Peso kg	Potenza kW	Tensione 3 ~ V	Fre- quen- za Hz	Corrente A	Nº di giri 1/min
KC21	2/20	269	6	0,22	220-240 380-415	50 50	1,14 0,66	2800 2800
KC31	2/28	295	6,5	0,32	220-240 380-415	50 50	1,58 0,91	2825 2825
KC35	2/33	269	6	0,22	220-240 380-415	50 50	1,14 0,66	2800 2800
KC45	2/43	295	7	0,32	220-240 380-415	50 50	1,58 0,91	2825 2825
KC60	2/45	309	11	0,92	220-240 380-415	50 50	3,8 2,2	2840 2840
				1,06	460	60	2,1	3440



Pompe centrifughe piccole

della **serie KC** sono ideali per convogliare fluidi molto liquidi.

Esse lavorano con il principio dei canali laterali e aspirano automaticamente dopo un primo riempimento.

Campo d'impiego

Fluidi convogliati
 Impiego industriale
 emulsioni refrigeranti
 olio combustibile
 Viscosità cinematica
 ...12 mm²/s (12 cSt)
 Temperatura di convogliamento
 0...80° C
 Altezza di aspirazione
 2 m senza valvola di fondo
 6 m con valvola di fondo

Esecuzione

Corpo pompa	bronzo (KC21...KC45)
Corperchio	bronzo (KC21...KC31) ottone (KC35...KC60)
Giranti	ottone
Albero	acciaio Cr
Tenuta	Viton
Pressione acustica	
KC35	57 dBA
KC45	60 dBA
KC21...KC31	63 dBA
KC60	65 dBA

