


プラスチック製浸漬型ポンプ


KTF151...303, KTB200

セミオープン式インペラ

KTF151...153 KTF301...303

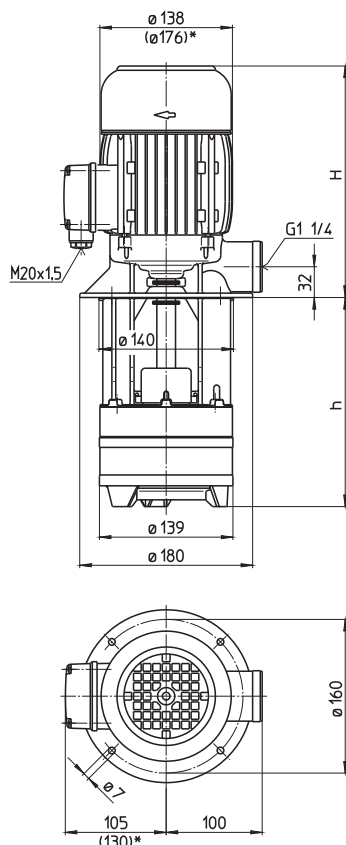

KTB200

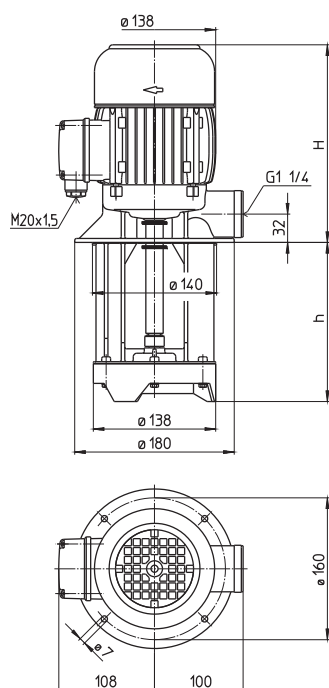

*) KTF153, KTF302, 303 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相 kW V	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
KTF151/140	100/11	264	140	8.7	0.63 200	50	2.80	2780
220			220	9.0	380-415	50	1.56	2850
290			290	9.5				
370			370	9.7	0.725 200-220	60	3.10	3355
					460	60	1.46	3425
KTF152/180	100/20	291	180	10.5	1.1 200	50	5.2	2850
260			260	11.0	380-415	50	2.5	2850
330			330	11.5				
410			410	12.0	1.27 200-220	60	6.0	3440
					460	60	2.4	3440
KTF153/220	100/32	346	220	20.5	1.7 200	50	7.3	2890
300			300	21.0	380-415	50	3.6	2890
370			370	21.5				
450			450	22.0	1.95 200-220	60	7.9	3480
					460	60	3.5	3480
KTF301/140	180/10	291	140	10.0	1.1 200	50	5.2	2850
220			220	10.5	380-415	50	2.5	2850
290			290	11.0				
370			370	11.5	1.27 200-220	60	6.0	3440
					460	60	2.4	3440
KTF302/180	180/20	346	180	20.0	1.7 200	50	7.3	2890
260			260	20.5	380-415	50	3.6	2890
330			330	21.0				
410			410	21.5	1.95 200-220	60	7.9	3480
					460	60	3.5	3480
KTF303/220	180/33	378	220	25.0	2.6 200	50	10.60	2880
300			300	25.5	380-415	50	5.35	2880
370			370	26.0				
450			450	26.5	2.94 200-220	60	11.7	3480
					460	60	5.1	3480
KTB200/120	210/2	264	120	8.0	0.63 200	50	2.80	2780
200			200	8.5	380-415	50	1.56	2850
270			270	9.0				
350			350	10.0	0.725 200-220	60	3.10	3355
					460	60	1.46	3425

プラスチック製浸漬型ポンプ

KTF シリーズと KTB シリーズは、送液に問題のある各種の“水”の移送に使われます。また幅広い化学薬液にも使用可能です。構造上、軸シールは不要です。

使用条件

液体の種類
工業用水；温冷水、化学物質水、蒸留水、脱イオン水
動粘度
～12 mm²/s (12cSt)
送液温度
(-) 10～+60℃

構造

ポンプボデー	POM
カバー	PP
	POM (KTB200)
インペラ	PPS
	POM (KTB200)
シャフト	ステンレス (1.4104)
オプション： シャフト	CrMo 鋼

騒音レベル

KTF151～KTF152	60 dBA
KTF301	
KTB200	
KTF153	65 dBA
KTF302～KTF303	

