



Pompe sommerse in materiale plastico



KTF25...54, KTF81...83

Giranti semiaperte

KTF25, 40, 51

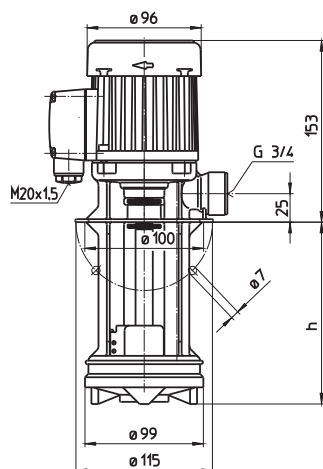

KTF52, 53, 54 KTF81, 82, 83

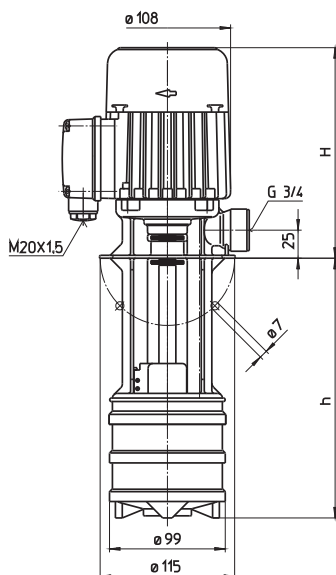

Tipo	Portata con pre- valenza l/min /m	Maggio- ra- zione H mm	Profon- dità di immer- sione h mm	Peso kg	Poten- za kW	Tensione 3 ~ V	Fre- quen- za Hz	Cor- rente A	Nº di giri 1/min
KTF25/120	25/2	153	118	2,6	0,045	220-240	50	0,33	2800
170			168	2,7		380-420	50	0,19	2800
220			218	2,9		460	60	0,19	3300
270			268	3,0					
KTF40/120	25/3	153	118	2,6	0,055	220-240	50	0,35	2800
170			168	2,7		380-420	50	0,20	2800
220			218	2,9		460	60	0,20	3300
270			268	3,0					
KTF51/120	25/5	153	118	2,7	0,075	220-240	50	0,38	2700
170			168	2,8		380-420	50	0,22	2700
220			218	2,9		460	60	0,22	3200
270			268	3,0					
KTF52/150	25/9	197	151	3,3	0,17	220-240	50	0,92	2775
200			201	3,5		380-415	50	0,53	2775
250			251	3,6					
300			301	3,8	0,195	460	60	0,49	3345
KTF53/190	25/15	214	184	4,3	0,22	220-240	50	1,14	2800
240			234	4,5		380-415	50	0,66	2800
290			284	4,7					
340			334	4,9	0,255	460	60	0,62	3370
KTF54/220	25/20	239	217	5,2	0,32	220-240	50	1,58	2825
270			267	5,5		380-415	50	0,91	2825
320			317	5,7					
KTF81/120	30/5	197	118	3,2	0,17	220-240	50	0,92	2775
170			168	3,4		380-415	50	0,53	2775
220			218	3,6					
270			268	3,8	0,195	460	60	0,49	3345
KTF82/150	30/10	214	151	3,9	0,22	220-240	50	1,14	2800
200			201	4,1		380-415	50	0,66	2800
250			251	4,3					
300			301	4,5	0,255	460	60	0,62	3370
KTF83/190	30/15	239	184	5,0	0,32	220-240	50	1,58	2825
240			234	5,2		380-415	50	0,91	2825
290			284	5,4					
340			334	5,6	0,365	460	60	0,84	3400

Pompe sommerse in materiale plastico della **serie KTF** risolvono qualsiasi **problema di convogliamento dell'acqua**. Inoltre con queste pompe si possono convogliare molti **liquidi chimici**. Le pompe lavorano senza guarnizioni.

Campo d'impiego

Fluidi convogliati
Impiego industriale; calda, fredda, con o senza additivi chimici, distillata, deionizzata
Viscosità cinematica
...12 mm²/s (12 cSt)
Temperatura di convogliamento
-10...+60° C

Esecuzione

Corpo pompa	PP
Corperchio	PP
Girante	PPS
Albero	1.4104

Su richiesta	
Albero	CrMo

Su richiesta, queste pompe vengono fornite anche con motore a **corrente alternata ad una fase**.

Pressione acustica	
KTF25...KTF51	47 dBA
KTF52...KTF83	48 dBA

