



急速吸込み浸漬型ポンプ



SAL401...409

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SAL401...409

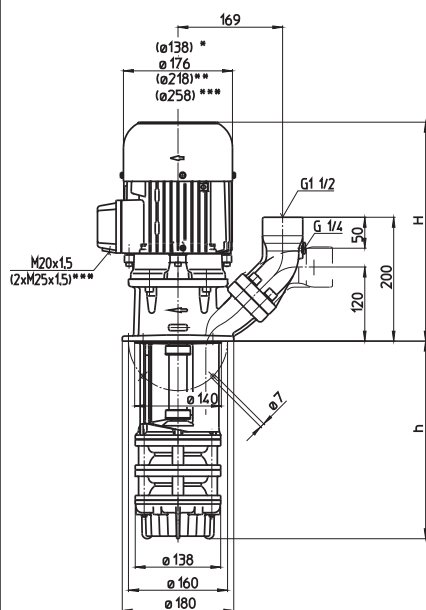

- *) SAL401 の寸法
 **) SAL405, 406, 407 の寸法
 ***) SAL409 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3相 kW V	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
SAL401/140	250/5	334	140	22	0.85	200	50	4.2 2850
220			220	23		380-415	50	2.1 2850
290			290	24				
370			370	25	0.98	200-220	60	4.6 3450
460			460	27		460	60	2.0 3450
570			570	28				
770			770	35				
920			920	37				
SAL402/190	250/11	380	190	32	1.3	200	50	5.6 2900
270			270	33		380-415	50	2.8 2900
340			340	34				
420			420	35	1.49	200-220	60	6.2 3500
510			510	37		460	60	2.7 3500
620			620	38				
820			820	45				
970			970	47				
SAL403/240	250/19	439	240	41	1.9	200	50	8.00 2900
320			320	42		380-415	50	3.95 2900
390			390	43				
470			470	44	2.18	200-220	60	8.8 3500
560			560	45		460	60	3.9 3500
670			670	47				
870			870	53				
1020			1020	56				
SAL404/290	250/25	439	290	45	2.6	200	50	10.60 2880
370			370	46		380-415	50	5.35 2880
440			440	47				
520			520	49	2.94	200-220	60	11.7 3480
610			610	50		460	60	5.1 3480
720			720	52				
920			920	58				
1070			1070	60				
SAL405/340	250/30	478	340	58	3.3	200	50	13.2 2930
420			420	59		380-415	50	6.7 2930
490			490	60				
570			570	61	3.8	200-220	60	14.3 3520
660			660	62		460	60	6.4 3520
770			770	65				
970			970	71				
1120			1120	73				
SAL406/390	250/38	478	390	60	4.0	200	50	16.40 2920
470			470	62		380-415	50	8.35 2920
540			540	63				
620			620	64	4.55	200-220	60	17.9 3520
710			710	65		460	60	7.9 3520
820			820	67				
1020			1020	74				
SAL407/440	250/44	508	440	72	5.0	200	50	20.3 2920
520			520	73		380-415	50	10.0 2920
590			590	74				
670			670	76	5.75	200-220	60	21.5 3520
760			760	77		460	60	9.5 3520
870			870	79				
SAL409/540	250/53	549	540	98	6.0	200	50	21.6 2950
620			620	99		380-415	50	11.2 2950
690			690	100				
770			770	101	6.9	200-220	60	24.1 3550
860			860	103		460	60	10.7 3550
970			970	105				

急速吸込み浸漬型ポンプ

ブリクマン社特許「吸い込み口脱泡機構」は、特に泡を多く含んだ油、エマルジョンなどのクーラント液の送液に最適です。泡は研削、フライス削り、旋盤加工などで過酷な削りをしたときに発生します。急速吸込み浸漬型ポンプは、クーラント液が吸い込み口に到達すれば直ちに安定した送液を始めます。
SAL シリーズは圧力計接続ポート付きのフランジを装備しています。フランジは水平または垂直配管用に回転可能です。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～80℃

構造

ポンプボデー	铸铁
カバー	铸铁
軸インペラ	铸钢
インペラ	真鍮
シャフト	钢铁
オプション： インペラ	铸钢

