



Bombas de inmersión aspirantes SAL601...608



Rodetes axiales / semi-abiertos

SAL601...608

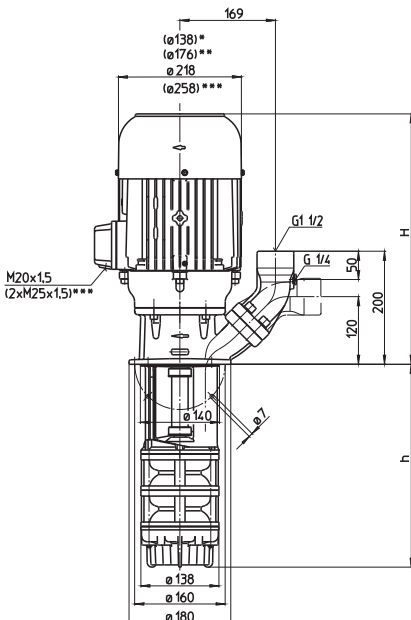

*) Medidas válidas para SAL601
 **) Medidas válidas para SAL602
 ***) Medidas válidas para SAL607, 608

	Caudal de altura mano- métrica	Medida	Profun- didad de inmer- sión	Peso	Poten- cia	Tensión 3 ~	Fre- cuen- cia	Co- rrien- te	Núm. de revo- lucio- nes
Tipo	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
SAL601/150	400/3	361	150	23,5	1,1	220-240	50	4,33	2850
230			230	24,5		380-415	50	2,50	2850
300			300	25,5					
380			380	27,0	1,27	460	60	2,4	3440
470			470	28,0					
580			580	30,0					
780			780	36,0					
930			930	38,0					
SAL602/220	400/10	439	215	40	2,2	220-240	50	7,8	2890
300			295	41		380-415	50	4,5	2890
370			365	42					
450			445	43	2,55	460	60	4,4	3480
540			535	45					
650			645	47					
850			845	54					
1000			995	55					
SAL603/280	400/16	478	280	54	3,3	220-240	50	11,6	2930
360			360	55		380-415	50	6,7	2930
430			430	56					
510			510	57	3,8	460	60	6,4	3520
600			600	59					
710			710	61					
910			910	67					
1060			1060	69					
SAL604/350	400/23	508	345	63	5,0	220-240	50	17,3	2920
430			425	64		380-415	50	10,0	2920
500			495	65					
580			575	67	5,75	460	60	9,5	3520
670			665	68					
780			775	69					
980			975	76					
1130			1125	78					
SAL605/410	400/32	508	410	66	5,5	220-240	50	18,9	2915
490			490	67		380-415	50	10,9	2915
560			560	68					
640			640	69	6,3	460	60	10,4	3510
730			730	71					
840			840	73					
1040			1040	79					
SAL607/540	400/44	587	540	103	7,5	380-415	50	14,3	2950
620			620	104					
690			690	105	8,6	460	60	13,7	3550
770			770	106					
860			860	108					
970			970	109					
SAL608/600	400/57	587	600	113	9,0	380-415	50	16,7	2955
680			680	114					
750			750	115	10,3	460	60	15,8	3550
830			830	116					
920			920	117					
1030			1030	120					

Bombas de inmersión aspirantes

con el "sistema BRINKMANN de aspiración" patentado son ideales para el bombeo de **líquidos espumosos** (emulsiones o aceites para corte y refrigeración). Estos líquidos se presentan en virutajes como torneados, fresados y rectificados.

Las bombas de inmersión aspirantes obtienen un estado de bombeo constante, tan pronto como la abertura de aspiración se cubre con líquido.

Serie SAL con **brida SAE** para empalme de tubo horizontal o vertical a elección con **empalme para manómetro G 1/4**.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo
Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para cuchillas de corte
Viscosidad cinemática
...45 mm²/s (45 cSt)
Temperatura de bombeo
0...80° C

Ejecución

Cuerpo de bomba	fundición gris
Tapa	fundición gris
Rodete axial	acero fundido
Rodete radial	latón
Eje	acero
Bajo petición: Rodete radial	acero fundido

