

吸入泵
SB20...60
开放式叶轮

SB20, 40

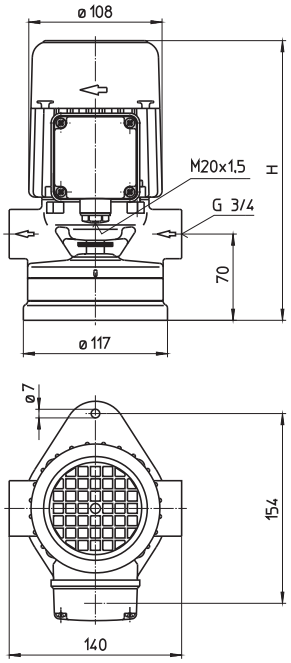

SB60

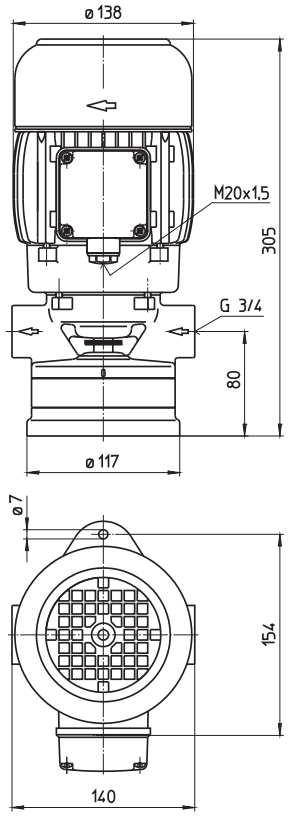

型号	流量 在某个 扬程下 l/min /m	高度 H mm	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
SB20	23/2	263	6	0.22	220-240	50	1.14	2800
					380-415	50	0.66	2800
				0.255	460	60	0.62	3370
SB40	43/2	288	7	0.32	220-240	50	1.58	2825
					380-415	50	0.91	2825
				0.365	460	60	0.84	3400
SB60	47/2	305	10.5	0.48	220-240	50	2.06	2820
					380-415	50	1.19	2820
				0.55	460	60	1.14	3405

吸入泵

在初次灌注后有自吸功能，并根据旁路原理工作。我们推荐青铜材质泵体，可使得在灌注时无需加防腐剂。
设计尺寸符合 **EN 12157**。

应用

流体类型
- 冷却液
- 冷却/切削油
- 燃油
- 水（含有防腐剂）

流动黏度
- ...60 mm²/s (60 cSt)

工作温度
- 0...80° C

吸入高度
- 1 - 2 m 不带底阀
- 4 - 6 m 带底阀

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
叶轮	黄铜
轴	钢
机械密封	基于石墨
O 型圈	Viton
可选：	
泵体	黄铜 (SB20...SB40)
端盖	黄铜 (SB20...SB40)
叶轮	CrNi 合金钢
噪音等级	
SB20...SB40	54 dBA
SB60	64 dBA



