


Bombas horizontales monobloc

SBA1301...1303

Rodetes axiales / semi-abiertos

SBA1301...1303

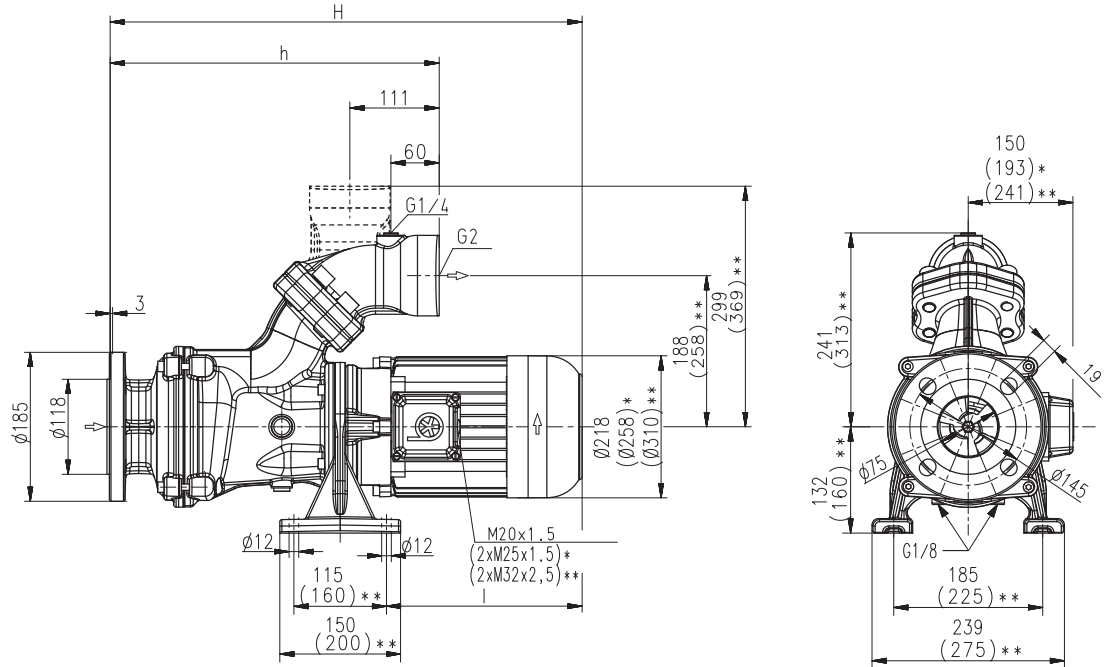

*) Medidas válidas para SBA1302

**) Medidas válidas para SBA1303

Tipo	Caudal de altura manométrica l/min / m	Medida		Longi- tud mm	Peso kg	Potencia	Tensión 3 ~	Frecuen- cia	Corriente	Núm. de revo- luciones 1/min
		H mm	h mm			kW	V	Hz	A	
SBA1301	900/12	705	413	358	73	5,0	220-240	50	17,3	2920
							380-415	50	10,0	2920
						5,75	460	60	9,5	3520
SBA1302	900/24	863	492	437	117	7,5	380-415	50	14,3	2950
						8,6	460	60	13,7	3550
						11,0	380-415	50	20,1	2960
SBA1303	900/35	951	643	422	142	12,6	460	60	19,5	3560

Bombas horizontales monobloc

Las bombas horizontales monobloc son bombas centrífugas de construcción compacta en las cuales el rotor está asentado sobre el eje del motor. Las bombas son de aspiración normal, el medio de bombeo tiene que fluir. Vienen equipadas con un retén frontal simple, de acuerdo con el estándar. Si se desea para bombas de una sola etapa, existe un modelo resistente al funcionamiento en seco (-GD) con doble retén frontal.

Deben montarse al lado a debajo del depósito y son óptimas para impulsar **lubrificantes aireados** (emulsiones o aceites refrigerantes y de corte), como consecuencia del elevado desprendimiento de virutas por girar, fresar o amolar.

Serie SBA con **brida intercambiable** operativa para conexión de tubo vertical u horizontal con conexión de **manómetro G 1/4**.

Para más información ver informaciones técnico-mecánicas.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo
Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para cuchillas de corte
Viscosidad cinemática
...45 mm²/s (45 cSt)
Temperatura de bombeo
0...80° C

Ejecución

Cuerpo de bomba	fundición gris
Tapa	fundición gris
Rodete axial	acero fundido
Rodete radial	acero fundido
Eje	acero
Junta de anillo deslizante	SiC

Presión acústica	
SBA1301	71 dBA
SBA1302...SBA1303	74 dBA

