


Bombas verticales monobloc

SBA141...143-V

Rodetes axiales / semi-abiertos

SBA141...143-V

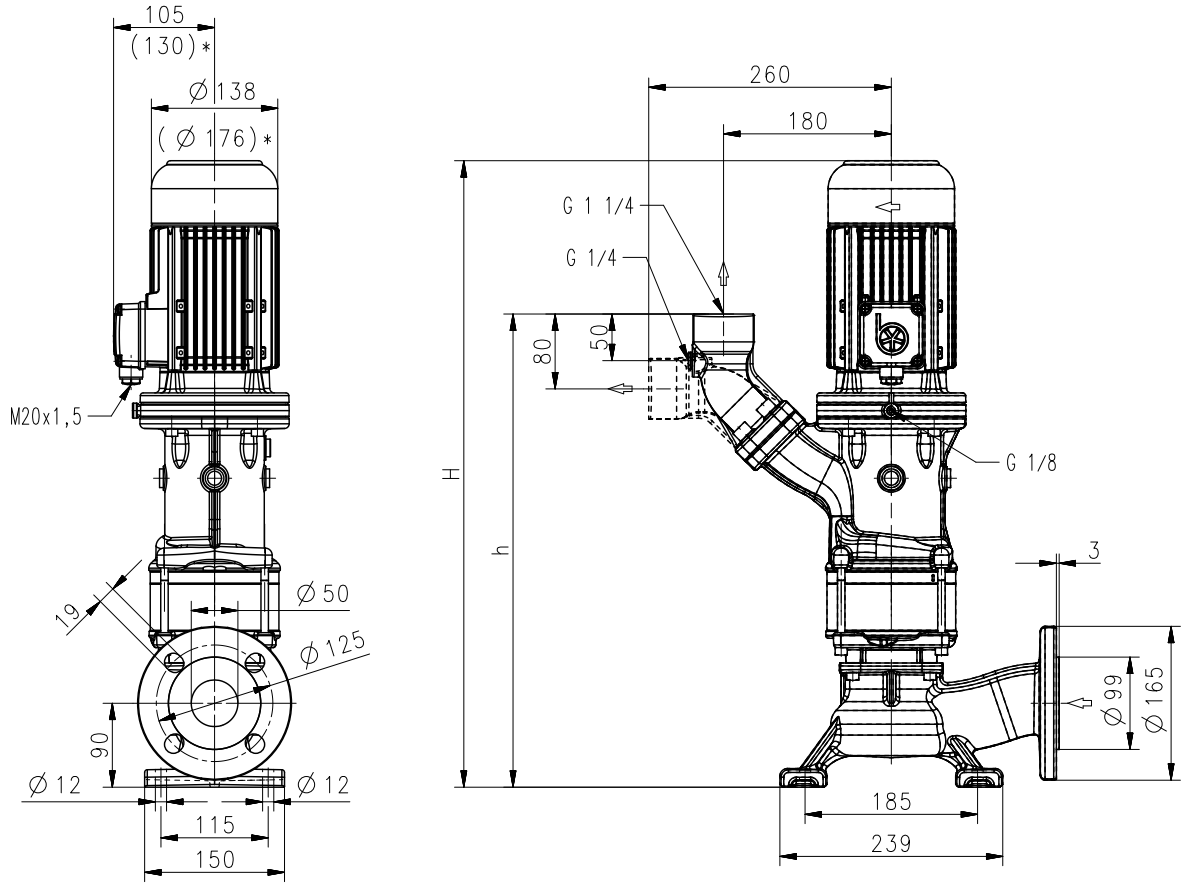

*) Medidas válidas para SBA143 -V

Tipo	Caudal de altura manométrica l/min /m	Medida		Peso kg	Potencia	Tensión 3 ~	Frecuen- cia	Corriente	Núm. de revo- luciones 1/min
		H mm	h mm		kW	V	Hz	A	
SBA141-V	100/7	594	457	32,5	0,63	220-240 380-415	50 50	2,70 1,56	2850 2850
					0,725	460	60	1,46	3425
					1,1	220-240 380-415	50 50	4,33 2,50	2850 2850
SBA142-V	100/17,5	672	508	38	1,27	460	60	2,4	3440
					1,7	220-240 380-415	50 50	6,24 3,60	2890 2890
SBA143-V	100/28	751	542	47	1,95	460	60	3,5	3480

Bombas verticales monobloc

Las bombas verticales monobloc son bombas centrífugas de construcción compacta en las cuales el rotor está asentado sobre el eje del motor. Las bombas son de aspiración normal, el medio de bombeo tiene que fluir. Vienen equipadas con doble retén frontal, de acuerdo con el estándar. Deben montarse al lado a debajo del depósito y son óptimas para impulsar **lubrificantes aireados** (emulsiones o aceites refrigerantes y de corte), como consecuencia del elevado desprendimiento de virutas por girar, fresar o amolar. Serie SBA con **brida intercambiable** optativas para conexión de tubo vertical u horizontal con conexión de **manómetro G 1/4**.

Para más información ver informaciones técnico-mecánicas.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo
Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para
cuchillas de corte
Viscosidad cinemática
...45 mm²/s (45 cSt)
Temperatura de bombeo
0...80° C

Ejecución

Cuerpo de bomba	fundición gris
Tapa	fundición gris
Rodete axial	acero fundido
Rodete radial	acero fundido
Eje	acero
Junta de anillo deslizante	SiC
Presión acústica	
SBA141-V...SBA142-V	64 dBA
SBA143-V	68 dBA

