


縦型エンドサクションポンプ

SBA1600...2002-V

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SBA1600...2002-V

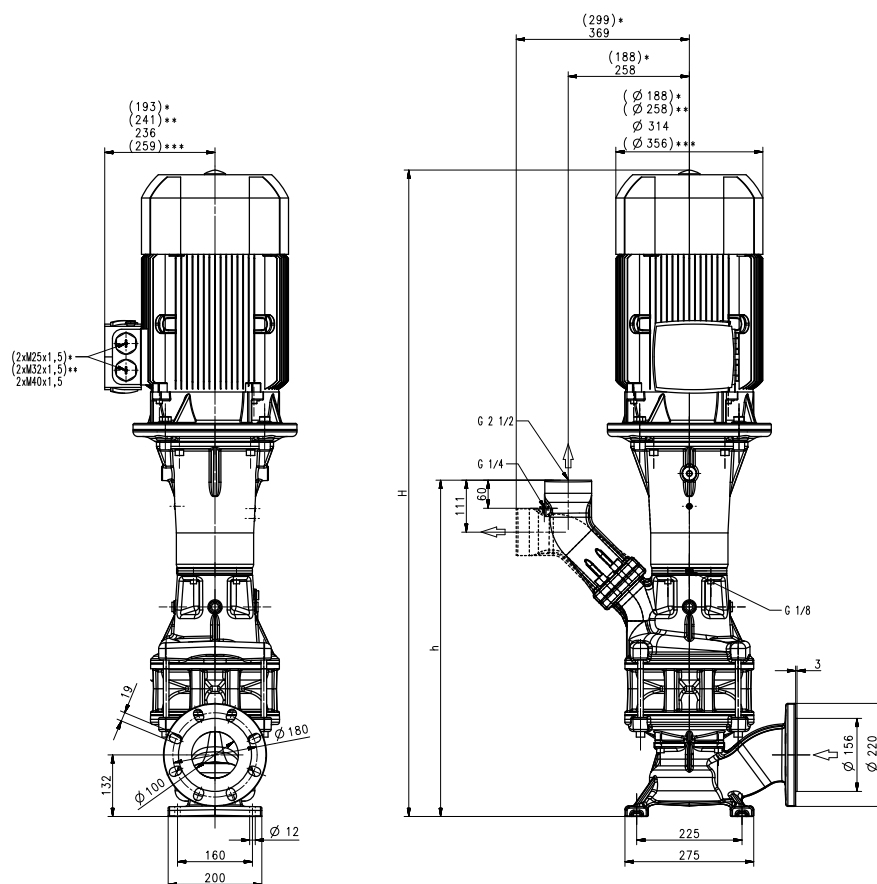

*) SBA1600-V の寸法
**) SBA2000-V の寸法
***) SBA2002-V の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	寸法 H mm	h mm	重量 kg	モータ kW	電圧 3 相 V	周波数 Hz	電流 A	回転数 1/min
SBA1600-V	1400/15	907	538	132	9.0	200 380-415	50 50	32.0 16.7	2955 2955
					10.3	200-220 460	60 60	36.1 15.8	3550 3550
SBA2000-V	1600/15	916	609	159	11.0	200 380-415	50 50	39.0 20.1	2960 2960
					12.6	200-220 460	60 60	44.5 19.5	3560 3560
SBA1602-V	1400/37	1381	719	228	18.5	200 400	50 50	65 32	2955 2955
					21.3	200-220 460	60 60	71 32	3555 3555
SBA2002-V	1600/47	1435	719	251	22.0	200 400	50 50	77.0 37.5	2950 2950
					24.5	200-220 460	60 60	83.0 37.5	3555 3555

縦型エンドサクションポンプ

水平型エンドサクションポンプは駆動軸の延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のインラインポンプです。自給式ではありませんから必ず重力送り（液が押し込み状態）として下さい。全モデル単独メカニカルシールを装備しています。ご要望によりメカニカルシールを追加して空運転が可能になります（-GDモデル）。

このシリーズはタンクの横または下部への据付用で、高速フライス、旋盤、研削などで気泡（エア）を多く含む水溶性ソリュブル液（エマルジョン）や切削油の送液に最適です。

SBA シリーズは使いやすい 4 5° フランジが装着されており垂直配管、水平配管両方に使え、さらに G $\frac{1}{4}$ の圧力計の接続口も持っています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル

動粘度
~45 mm²/s (45cSt)

送液温度
0~80℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
軸インペラ	鋳鋼
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC
騒音レベル	
SBA1600-V~SBA2000-V	74 dBA
SBA1602-V~SBA2002-V	78 dBA

