


# 縦型エンドサクションプンプ

## SBA401...403-V

軸インペラ/セミオープン式インペラ

### SBA401...403-V

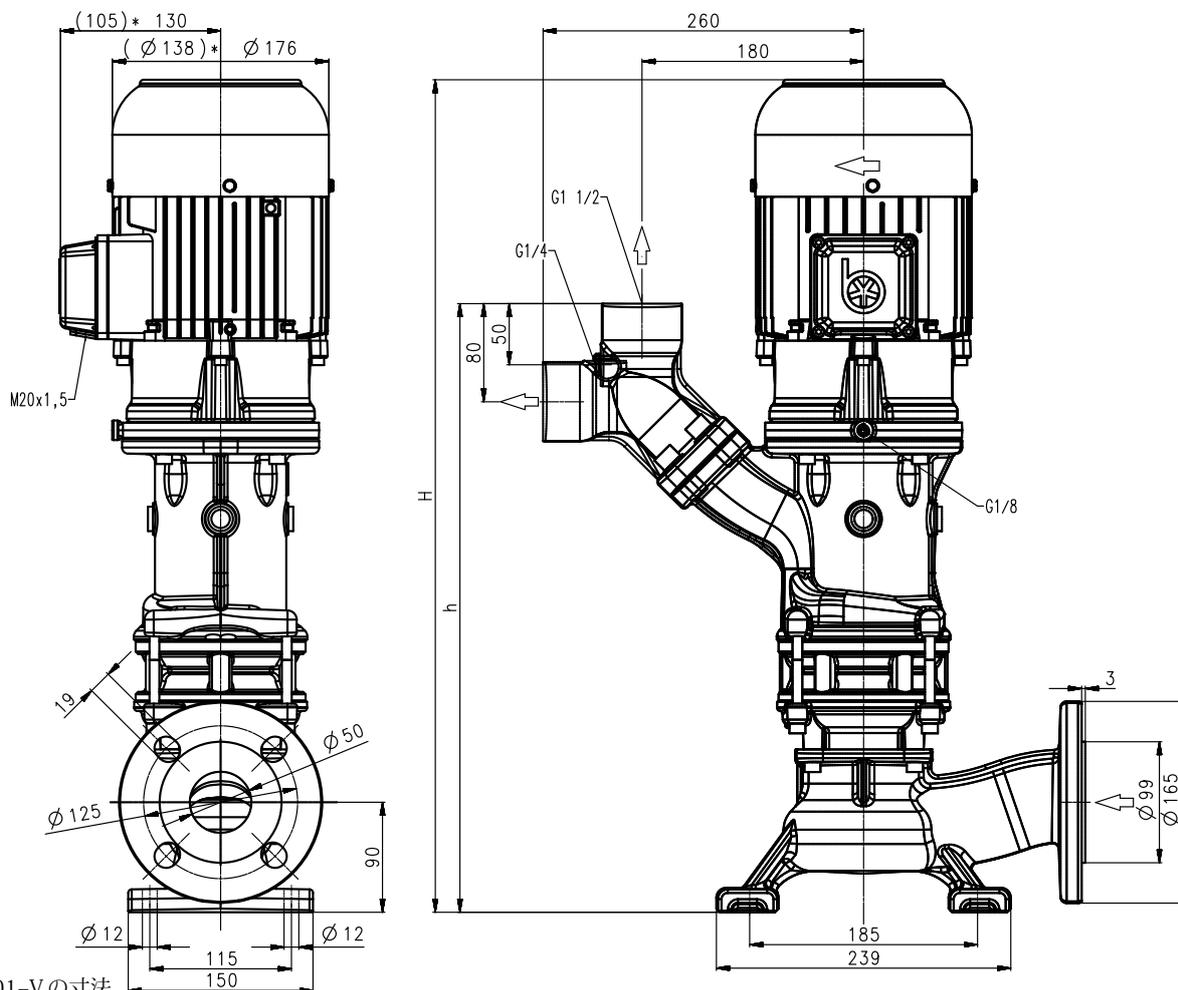

\*) SBA401-Vの寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	寸法		重量 kg	モータ kW	電圧 3相 V	周波数 Hz	電流 A	回転数 1/min
		H mm	h mm						
SBA401-V	200/5.5	586	449	33.5	0.92	200	50	4.4	2840
						380-415	50	2.2	2840
SBA402-V	200/12	681	498	43.5	1.06	200-220	60	4.8	3440
						460	60	2.1	3440
SBA403-V	200/18.5	789	547	51	1.5	200	50	6.3	2880
						380-415	50	3.2	2880
SBA403-V	200/18.5	789	547	51	1.75	200-220	60	7.1	3470
						460	60	3.1	3470
SBA403-V	200/18.5	789	547	51	2.2	200	50	9.0	2890
						380-415	50	4.5	2890
SBA403-V	200/18.5	789	547	51	2.55	200-220	60	10.0	3480
						460	60	4.4	3480

### 縦型エンドサクシオンポンプ

水平型エンドサクシオンポンプは駆動軸の延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のインラインポンプです。自給式ではありませんから必ず重力送り（液が押し込み状態）として下さい。全モデル単独メカニカルシールを装備しています。ご要望によりメカニカルシールを追加して空運転が可能ようになります（-GDモデル）。

このシリーズはタンクの横または下部への据付用で、高速フライス、旋盤、研削などで気泡（エア）を多く含む水溶性ソリュブル液（エマルジョン）や切削油の送液に最適です。

SBA シリーズは使いやすい 45° フランジが装着されており垂直配管、水平配管両方に使え、さらに G $\frac{1}{4}$  の圧力計の接続口も持っています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

### 使用条件

液体の種類  
 ケーラント  
 冷却/切削オイル  
 動粘度  
 ~45 mm<sup>2</sup>/s (45cSt)  
 送液温度  
 0~80℃

### 構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
軸インペラ	鋳鋼
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC
騒音レベル	
SBA401-V	62 dBA
SBA402-V~SBA403-V	66 dBA

