


卧式端吸泵

SBA601...604

轴向/半开式叶轮

SBA601...604

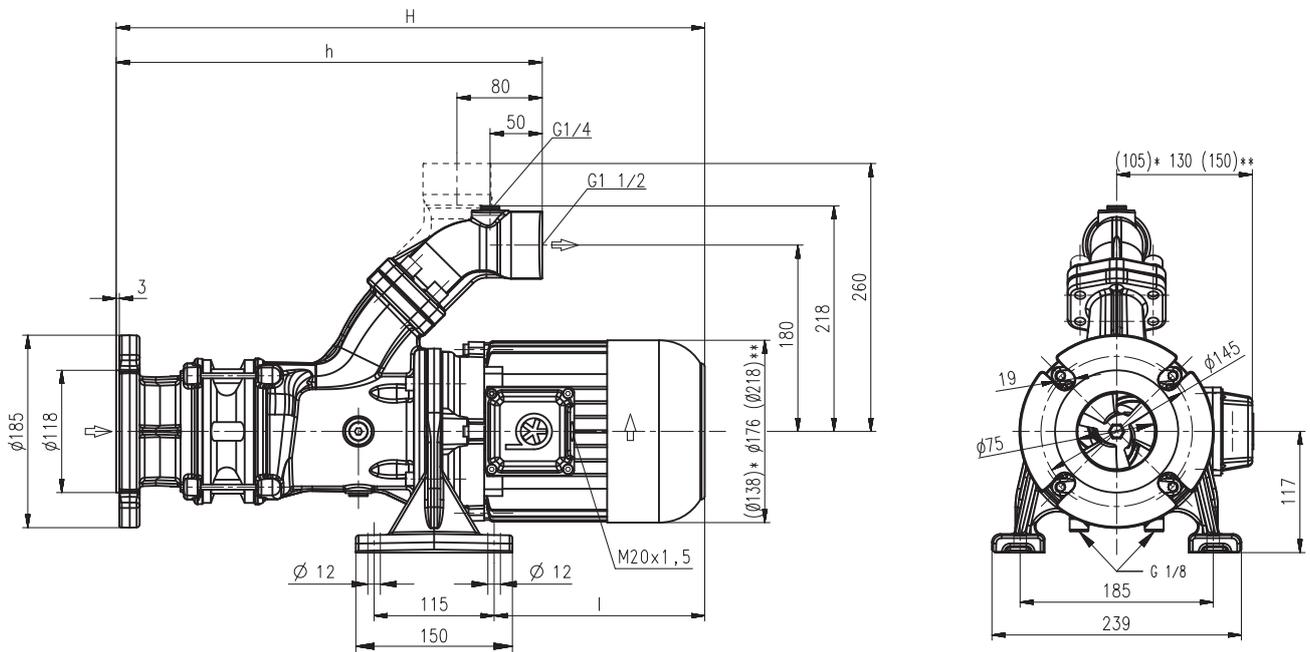

*) SBA601 尺寸
 **) SBA603, 604 尺寸

型号	流量在 某个扬程下 l/min /m	尺寸		长度 l mm	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
		H mm	h mm							
SBA601	300/6	524	360	211	32	1.1	220-240 380-415	50 50	4.33 2.50	2850 2850
SBA602	300/16	666	424	289	46	1.27	460	60	2.4	3440
SBA603	300/25	769	488	328	61	2.2	220-240 380-415	50 50	7.8 4.5	2890 2890
SBA604	300/35	863	552	358	70	2.55	460	60	4.4	3480
						3.3	220-240 380-415	50 50	11.6 6.7	2930 2930
						3.8	460	60	6.4	3520
						5.0	220-240 380-415	50 50	17.3 10.0	2920 2920
						5.75	460	60	9.5	3520

卧式端吸泵

是离心式直连泵，设计紧凑，叶轮直接安装在电机延长轴上。

这些泵不能自吸，必须重力供液。所有泵带一个机械密封。

根据需求，可提供第二个机械密封，允许干运转(-GD) (单级泵)。

该泵系列设计为水平安装，靠近水箱，以抽送空气含量高的液体，例如水基冷却液或切削油，他们使用在高速车削，铣削或者磨削应用。

SBA 泵带方便使用者的(SAE) 法兰连接允许垂直或水平管路的连接，压力表接口 G 1/4。

更多信息，请参考技术信息的机械特性部分。

应用

流体类型

冷却液

冷却/切削油

流动黏度

...45 mm²/s (45 cSt)

工作温度

0...80° C

结构

泵体

端盖

轴向叶轮

径向叶轮

轴

机械密封

铸铁

铸铁

铸钢

铸钢

钢

SiC

噪音等级

SBA601

62 dBA

SBA602

66 dBA

SBA603...SBA604

71 dBA

