


水平型エンドサクションポンプ

SBA601...604

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SBA601...604

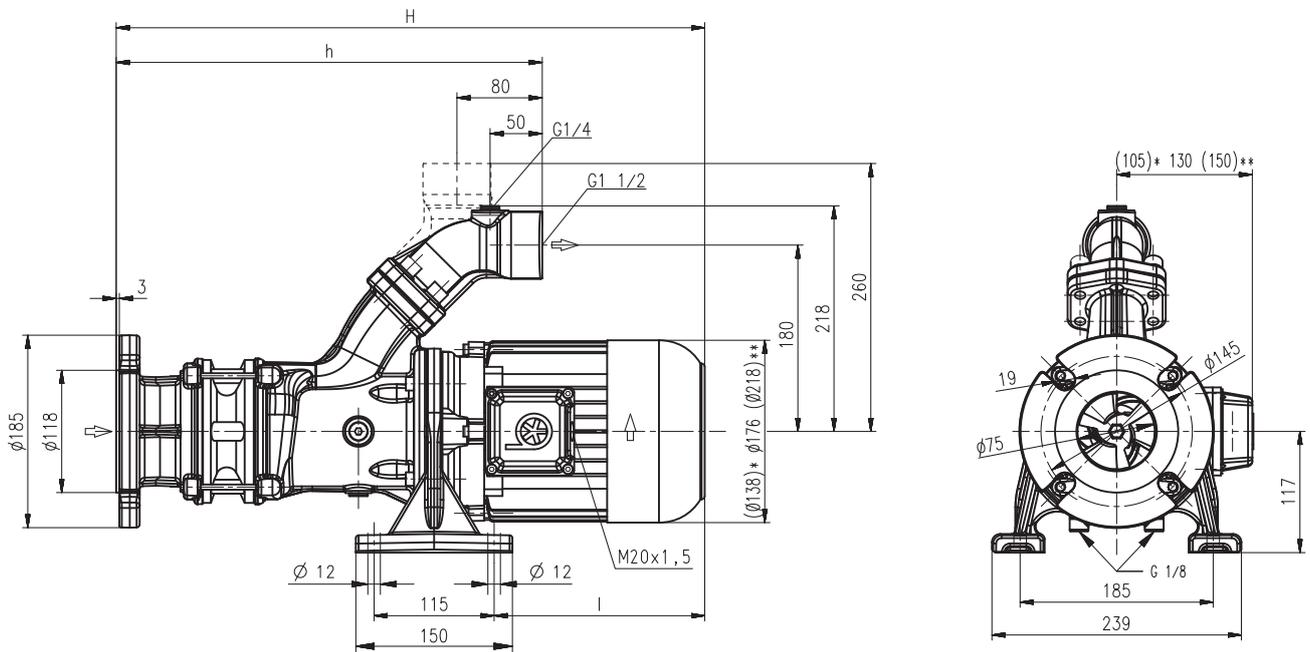

*) SBA601 の寸法
**) SBA603, 604 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	寸法		長さ l mm	重量 kg	モータ kW	電圧 3相 V	周波数 Hz	電流 A	回転数 1/min
		H mm	h mm							
SBA601	300/6	524	360	211	32	1.1	200 380-415	50 50	5.2 2.5	2850 2850
						1.27	200-220 460	60 60	6.0 2.4	3440 3440
SBA602	300/16	666	424	289	46	2.2	200 380-415	50 50	9.0 4.5	2890 2890
						2.55	200-220 460	60 60	10.0 4.4	3480 3480
SBA603	300/25	769	488	328	61	3.3	200 380-415	50 50	13.2 6.7	2930 2930
						3.8	200-220 460	60 60	14.3 6.4	3520 3520
SBA604	300/35	863	552	358	70	5.0	200 380-415	50 50	20.3 10.0	2920 2920
						5.75	200-220 460	60 60	21.5 9.5	3520 3520

水平型エンドサクシオンポンプ

水平型エンドサクシオンポンプは駆動軸の延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のインラインポンプです。自給式ではありませんから必ず重力送り（液が押し込み状態）として下さい。全モデル単独メカニカルシールを装備しています。ご要望によりメカニカルシールを追加して空運転が可能ようになります（GDモデル）。

このシリーズはタンクの横または下部への水平据付用で、高速フライス、旋盤、研削などで気泡（エア）を多く含む水溶性ソリュブル液（エマルジョン）や切削油の送液に最適です。

SBAシリーズには使いやすいSAEフランジを装備しています。垂直方向、水平方向いずれの配管接続も可能なうえ、G $\frac{1}{4}$ の圧力計の接続口も持っています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。



使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～80℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
軸インペラ	鋳鋼
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC

騒音レベル	
SBA601	62 dBA
SBA602	66 dBA
SBA603～SBA604	71 dBA

