


立式端吸泵

SBA901...1301-V

轴向/半开式叶轮

SBA901...1301-V

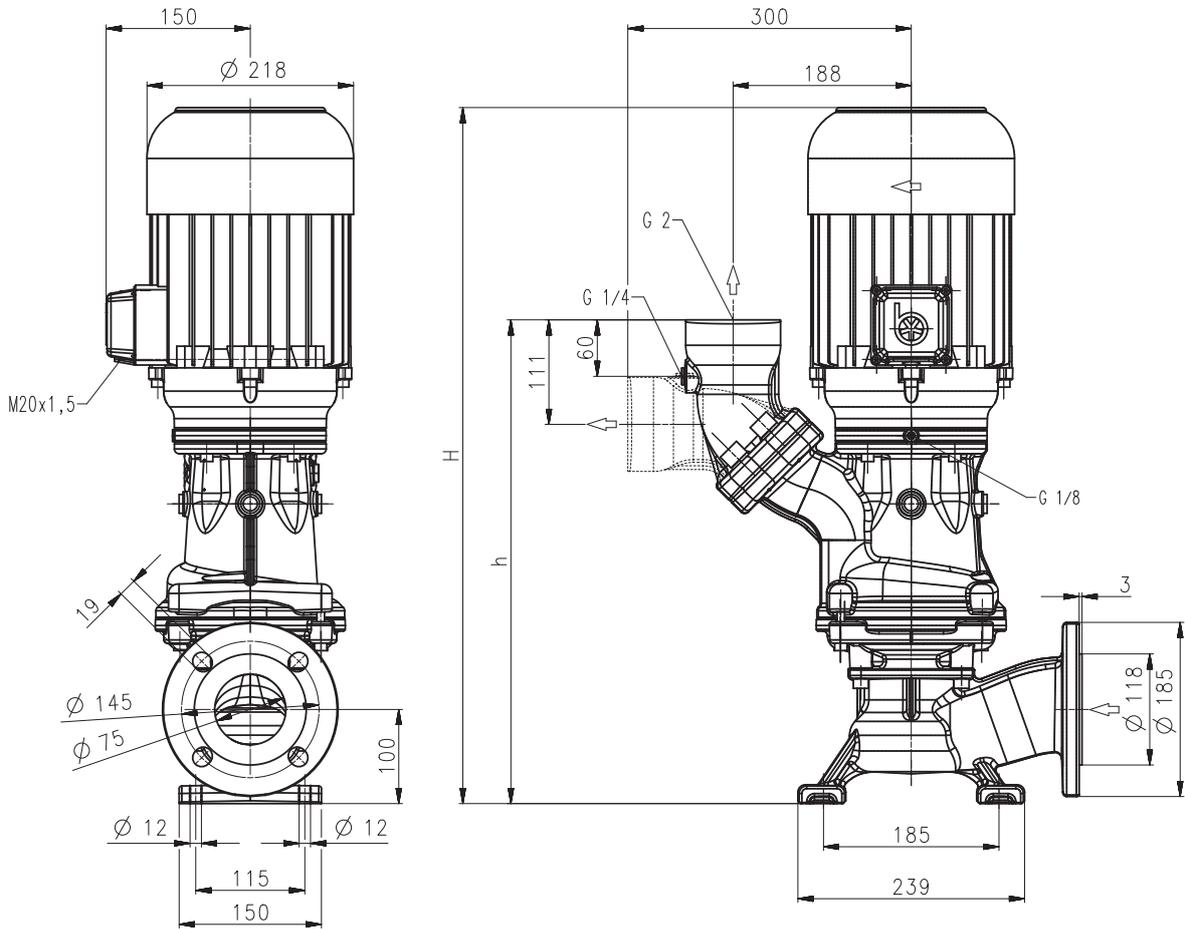

型号	流量在 某个扬程下 l/min /m	尺寸		重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
		H mm	h mm						
SBA901-V	600/11	776	514	70	3.3	220-240 380-415	50 50	11.6 6.7	2930 2930
					3.8	460	60	6.4	3520
SBA1301-V	900/11	806	515	77	5.0	220-240 380-415	50 50	17.3 10.0	2920 2920
					5.75	460	60	9.5	3520

立式端吸泵

是离心式直连泵，设计紧凑，叶轮直接安装在电机延长轴上。

这些泵不能自吸，必须重力供液。所有泵带两个机械密封。

该泵系列设计为立式安装，靠近水箱，以抽送空气含量高的液体，例如水基冷却液或切削油，他们使用在高速车削，铣削或者磨削应用。

SBA 泵带方便使用者的 45 度法兰 接口允许水平及垂直管路，带压力表接口 G 1/4。更多信息，请参考技术信息的机械特性部分。

应用

流体类型

冷却液

冷却/切削油

流动黏度

...45 mm²/s (45 cSt)

工作温度

0...80° C

结构

泵体

铸铁

端盖

铸铁

轴向叶轮

铸钢

径向叶轮

铸钢

轴

钢

机械密封

SiC

噪音等级

SBA901-V...SBA1301-V

72 dBA

