


縦型エンドサクションプンプ

SBA901...1301-V

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SBA901...1301-V

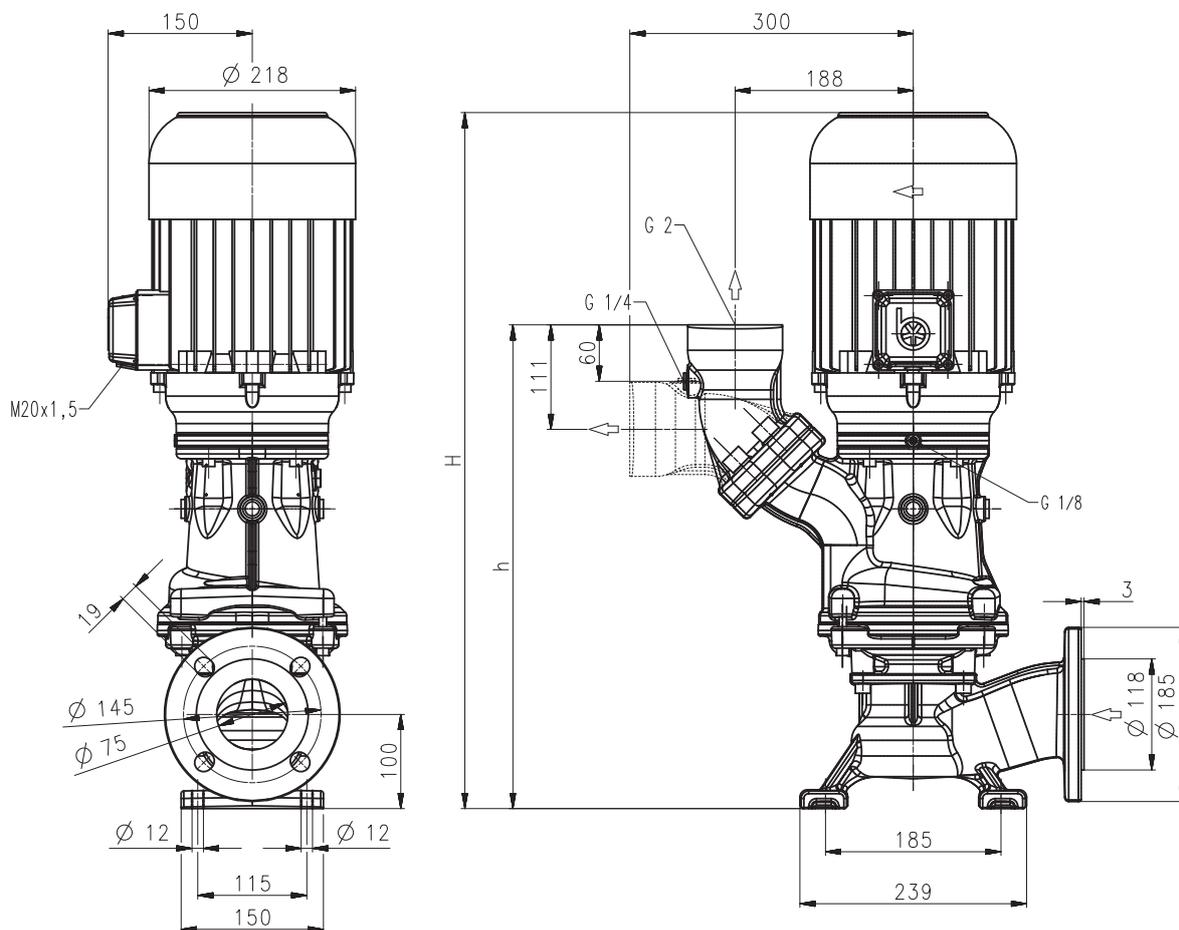

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	寸法		重量 kg	モータ kW	電圧 3相 V	周波数 Hz	電流 A	回転数 1/min
		H mm	h mm						
SBA901-V	600/11	776	514	70	3.3	200	50	13.2	2930
						380-415	50	6.7	2930
SBA1301-V	900/11	806	515	77	3.8	200-220	60	14.3	3520
						460	60	6.4	3520
SBA1301-V	900/11	806	515	77	5.0	200	50	20.3	2920
						380-415	50	10.0	2920
SBA1301-V	900/11	806	515	77	5.75	200-220	60	21.5	3520
						460	60	9.5	3520

縦型エンドサクシオンポンプ

水平型エンドサクシオンポンプは駆動軸の延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のインラインポンプです。自給式ではありませんから必ず重力送り（液が押し込み状態）として下さい。全モデル単独メカニカルシールを装備しています。ご要望によりメカニカルシールを追加して空運転が可能ようになります（-GDモデル）。

このシリーズはタンクの横または下部への据付用で、高速フライス、旋盤、研削などで気泡（エア）を多く含む水溶性ソリュブル液（エマルジョン）や切削油の送液に最適です。

SBA シリーズは使いやすい 45° フランジが装着されており垂直配管、水平配管両方に使え、さらに G $\frac{1}{4}$ の圧力計の接続口も持っています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
~45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0~80℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
軸インペラ	鋳鋼
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC
騒音レベル SBA901-V~SBA1301-V	72 dBA

