


Bombas horizontales monobloc

SBA901...903

Rodetes axiales / semi-abiertos

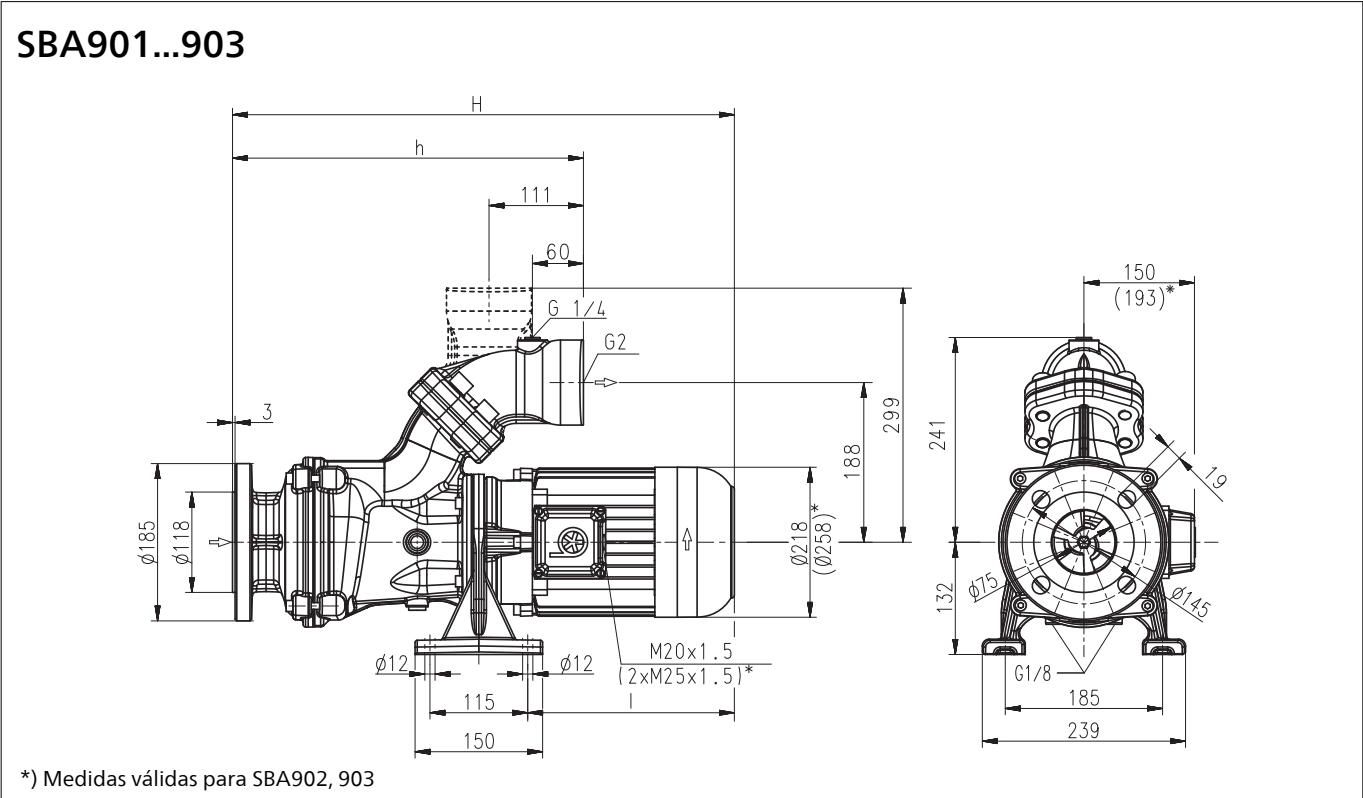

Tipo	Caudal de altura manométrica l/min / m	Medida		Longi- tud mm	Peso kg	Potencia	Tensión 3 ~	Frecuen- cia	Corriente	Núm. de revo- luciones
		H mm	h mm			kW	V	Hz	A	1/min
SBA901	600/11	671	409	328	66	3,3	220-240	50	11,6	2930
							380-415	50	6,7	2930
						3,8	460	60	6,4	3520
SBA902	600/22	812	479	399	103	6,0	380-415	50	11,2	2950
						6,9	460	60	10,7	3550
						9,0	380-415	50	16,7	2955
SBA903	600/36	919	548	437	124	10,3	460	60	15,8	3550

Bombas horizontales monobloc

Las bombas horizontales monobloc son bombas centrífugas de construcción compacta en las cuales el rotor está asentado sobre el eje del motor. Las bombas son de aspiración normal, el medio de bombeo tiene que fluir. Vienen equipadas con un retén frontal simple, de acuerdo con el estándar. Si se desea para bombas de una sola etapa, existe un modelo resistente al funcionamiento en seco (-GD) con doble retén frontal. Deben montarse al lado a debajo del depósito y son óptimas para impulsar **lubrificantes aireados** (emulsiones o aceites refrigerantes y de corte), como consecuencia del elevado desprendimiento de virutas por girar, fresar o amolar. Serie SBA con **brida intercambiable** operativa para conexión de tubo vertical u horizontal con conexión de **manómetro G 1/4**. Para más información ver informaciones técnico-mecánicas.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo
Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para cuchillas de corte
Viscosidad cinemática
...45 mm²/s (45 cSt)
Temperatura de bombeo
0...80° C

Ejecución

Cuerpo de bomba	fundición gris
Tapa	fundición gris
Rodete axial	acero fundido
Rodete radial	acero fundido
Eje	acero
Junta de anillo deslizante	SiC
Presión acústica	
SBA901	71 dBA
SBA902...SBA903	74 dBA

