


SBG1101...1103

轴向/半开式叶轮

SBG1101...1103

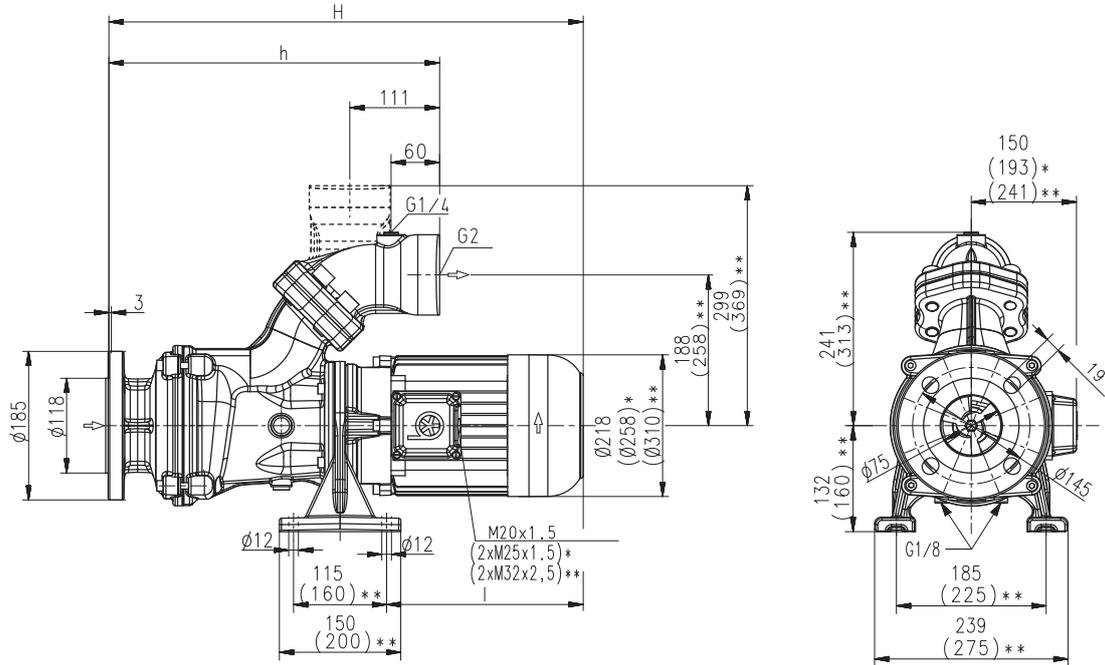

*) SBG1102 尺寸
**) SBG1103 尺寸

型号	流量在 某个扬程下 l/min /m	尺寸		长度 l mm	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
		H mm	h mm							
SBG1101	900/12	705	413	358	73	5.0	220-240	50	17.3	2920
							380-415	50	10.0	2920
						5.75	460	60	9.5	3520
SBG1102	900/21	863	492	437	117	9.0	380-415	50	16.7	2955
						10.3	460	60	15.8	3550
						13.0	380-415	50	24.2	2960
SBG1103	900/35	951	643	422	142	15.0	460	60	23.6	3560

卧式端吸泵

是离心式直连泵，设计紧凑，叶轮直接安装在电机延长轴上。

这些泵不能自吸，必须重力供液。所有泵带一个机械密封。

根据需求，可提供第二个机械密封，允许干运转(-GD) (单级泵)。

该泵系列设计为水平安装，靠近水箱，以抽送空气含量高的冷却液和切削油，他们使用在高速磨削应用。

SBG 泵带方便使用者的 45 度 SAE 法兰 c 接允许垂直或水平管路的连接，压力表接口 G 1/4。

更多信息，请参考技术信息的机械特性部分。

应用

流体类型

冷却液
冷却/切削油
研磨油

流动黏度

...45 mm²/s (45 cSt)

工作温度

0...80° C

结构

泵体

端盖
轴向叶轮
径向叶轮
轴
机械密封

铸铁
铸铁
铸钢
铸钢
钢
SiC

噪音等级

SBG1101	72 dBA
SBG1102...SBG1103	75 dBA

