


立式端吸泵 SBG1700-V

轴向/半开式叶轮

SBG1700-V

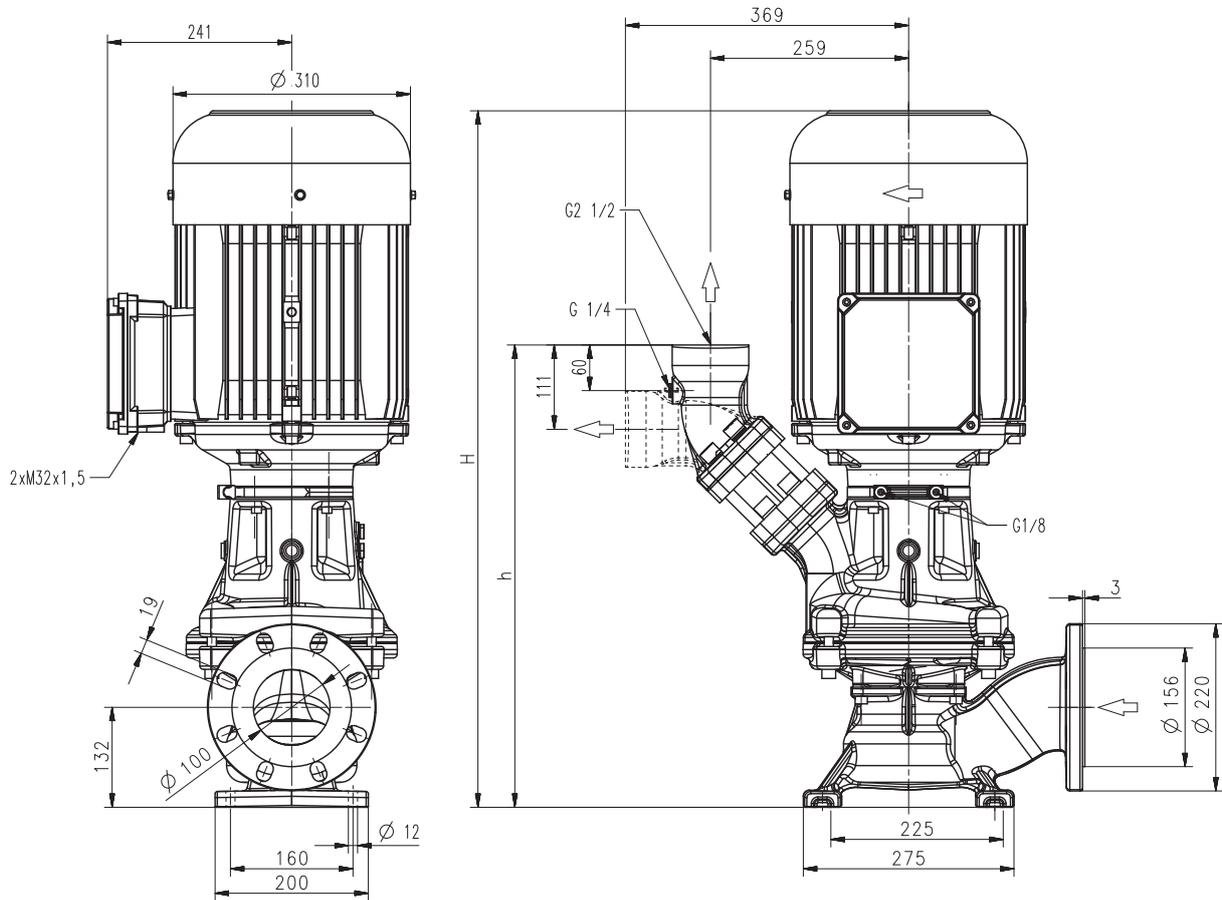

型号	流量在 某个扬程下 l/min /m	尺寸		重量 kg	功率 kW	电压 3~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
		H mm	h mm						
SBG1700-V	1500/20	916	609	159	13.0	380-415	50	24.2	2960
					15.0	460	60	23.6	3560

立式端吸泵

是离心式直连泵，设计紧凑，叶轮直接安装在电机延长轴上。

这些泵不能自吸，必须重力供液。所有泵带两个机械密封。

该泵系列设计为立式安装，靠近水箱，以抽送空气含量高的冷却液和切削油，他们使用在高速磨削应用。

SBG 泵带方便使用者的 45 度法兰接口允许水平及垂直管路，带压力表接口 G 1/4。更多信息，请参考技术信息的机械特性部分。

应用

流体类型

冷却液
冷却/切削油
研磨油

流动黏度

...45 mm²/s (45 cSt)

工作温度

0...80° C

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
轴向叶轮	铸钢
径向叶轮	铸钢
轴	钢
机械密封	SiC
噪音等级	
SBG1700-V	74 dBA

