


Pompe verticali monoblocco

SBG501...503-V

Giranti assiali / semiaperte

SBG501...503-V

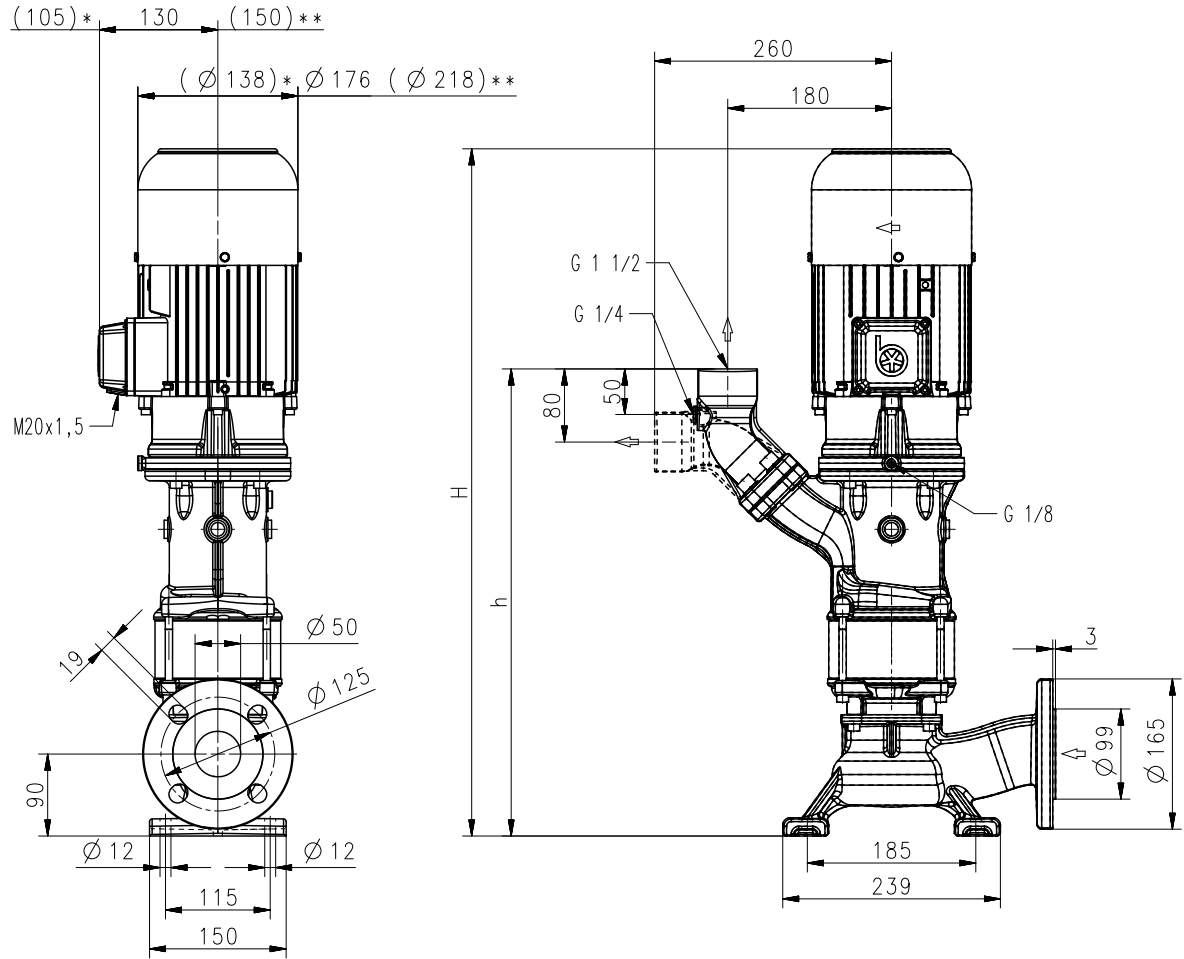

*) Dimensioni valide per SBG501-V

**) Dimensioni valide per SBG503-V

Tipo	Portata con prevalenza l/min / m	Misura		Peso kg	Potenza	Tensione 3 ~	Fre- quen- za	Corrente	№ di giri
		H mm	h mm		kW	V	Hz	A	1/min
SBG501-V	250/5,5	614	449	34	1,1	220-240 380-415	50 50	4,33 2,50	2850 2850
					1,27	460	60	2,4	3440
					2,2	220-240 380-415	50 50	7,8 4,5	2890 2890
SBG502-V	250/13	756	513	49	2,55	460	60	4,4	3480
SBG503-V	250/21	859	577	64	3,3	220-240 380-415	50 50	11,6 6,7	2930 2930
					3,8	460	60	6,4	3520

Pompe verticali monoblocco

Le pompe monoblocco sono delle pompe centrifughe realizzate in forma costruttiva compatta a blocco con girante integrata sull'albero motore prolungato.

Le pompe sono ad aspirazione normale, il mezzo di convogliamento deve affluire. Esse sono dotate di serie di doppia tenuta ad anello scorrevole.

Esse vengono montate accanto oppure sotto al contenitore e si adattano perfettamente per convogliare **oli raffreddanti e da taglio ad alto tasso d'aria** (oli raffreddanti e da taglio), che subentrano nella **rettifica ad alta velocità**.

Serie SBG con **flangia intercambiabile**. A richiesta sono anche disponibili dei raccordi per il montaggio orizzontale o verticale con attacco manometrico G 1/4.

Per maggiori informazioni vedi informazioni tecniche meccaniche.

Campo d'impiego

Fluidi convogliati
emulsioni refrigeranti
olio refrigerante e olio da taglio
olio da rettifica

Viscosità cinematica
...45 mm²/s (45 cSt)

Temperatura di convogliamento
0...80° C

Esecuzione

Corpo pompa	ghisa grigia
Corperchio	ghisa grigia
Giranti assiale	acciaio fuso
Giranti radiale	acciaio fuso
Albero	acciaio
Tenuta ad anello scorrevole	SiC

Pressione acustica	
SBG501-V	67 dBA
SBG502-V	70 dBA
SBG503-V	72 dBA

