


卧式端吸泵

SBG801...803

轴向/半开式叶轮

SBG801...803

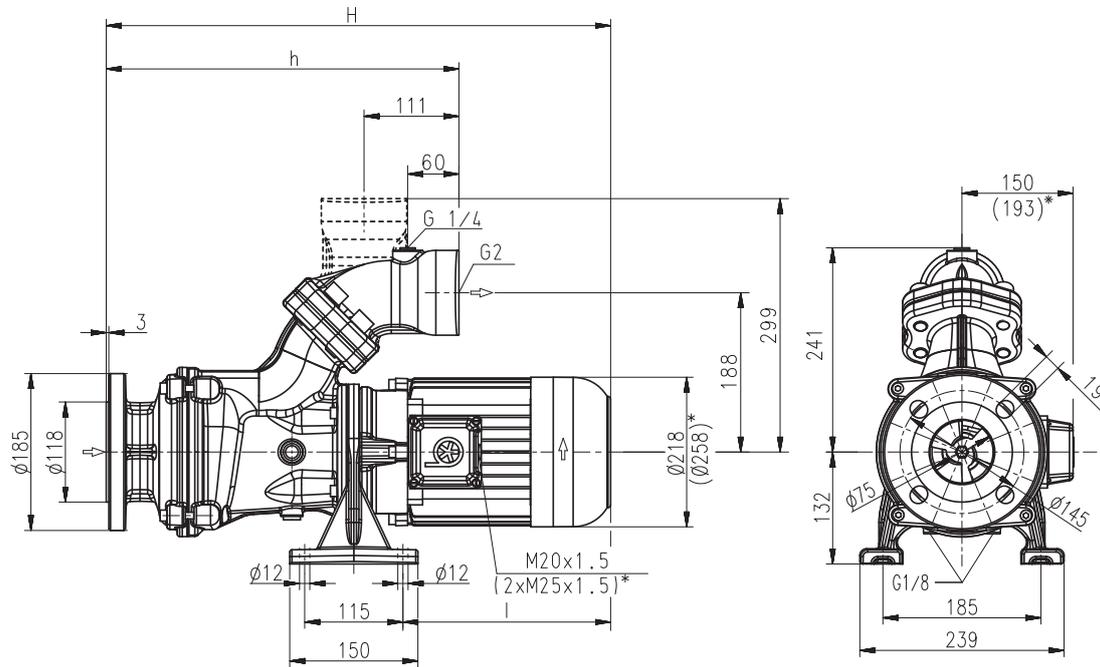

*) SBG802, 803 尺寸

型号	流量在 某个扬程下 l/min / m	尺寸		长度 l mm	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
		H mm	h mm							
SBG801	600/11	671	409	328	66	3.3	220-240 380-415	50 50	11.6 6.7	2930 2930
SBG802	600/24	812	479	399	103	3.8	460	60	6.4	3520
SBG803	600/30	919	548	437	124	6.0	380-415	50	11.2	2950
						6.9	460	60	10.7	3550
						9.0	380-415	50	16.7	2955
						10.3	460	60	15.8	3550

卧式端吸泵

是离心式直连泵，设计紧凑，叶轮直接安装在电机延长轴上。

这些泵不能自吸，必须重力供液。所有泵带一个机械密封。

根据需求，可提供第二个机械密封，允许干运转(-GD) (单级泵)。

该泵系列设计为水平安装，靠近水箱，以抽送空气含量高的冷却液和切削油，他们使用在高速磨削应用。

SBG 泵带方便使用者的 45 度 SAE 法兰 c 接允许垂直或水平管路的连接，压力表接口 G 1/4。

更多信息，请参考技术信息的机械特性部分。

应用

流体类型

冷却液
冷却/切削油
研磨油

流动黏度

...45 mm²/s (45 cSt)

工作温度

0...80° C

结构

泵体

端盖
轴向叶轮
径向叶轮
轴
机械密封

铸铁
铸铁
铸钢
铸钢
钢
SiC

噪音等级

SBG801
SBG802...SBG803

72 dBA
75 dBA

