


Bombas horizontales monobloc

SBM140...450

Rodetes semi-abiertos

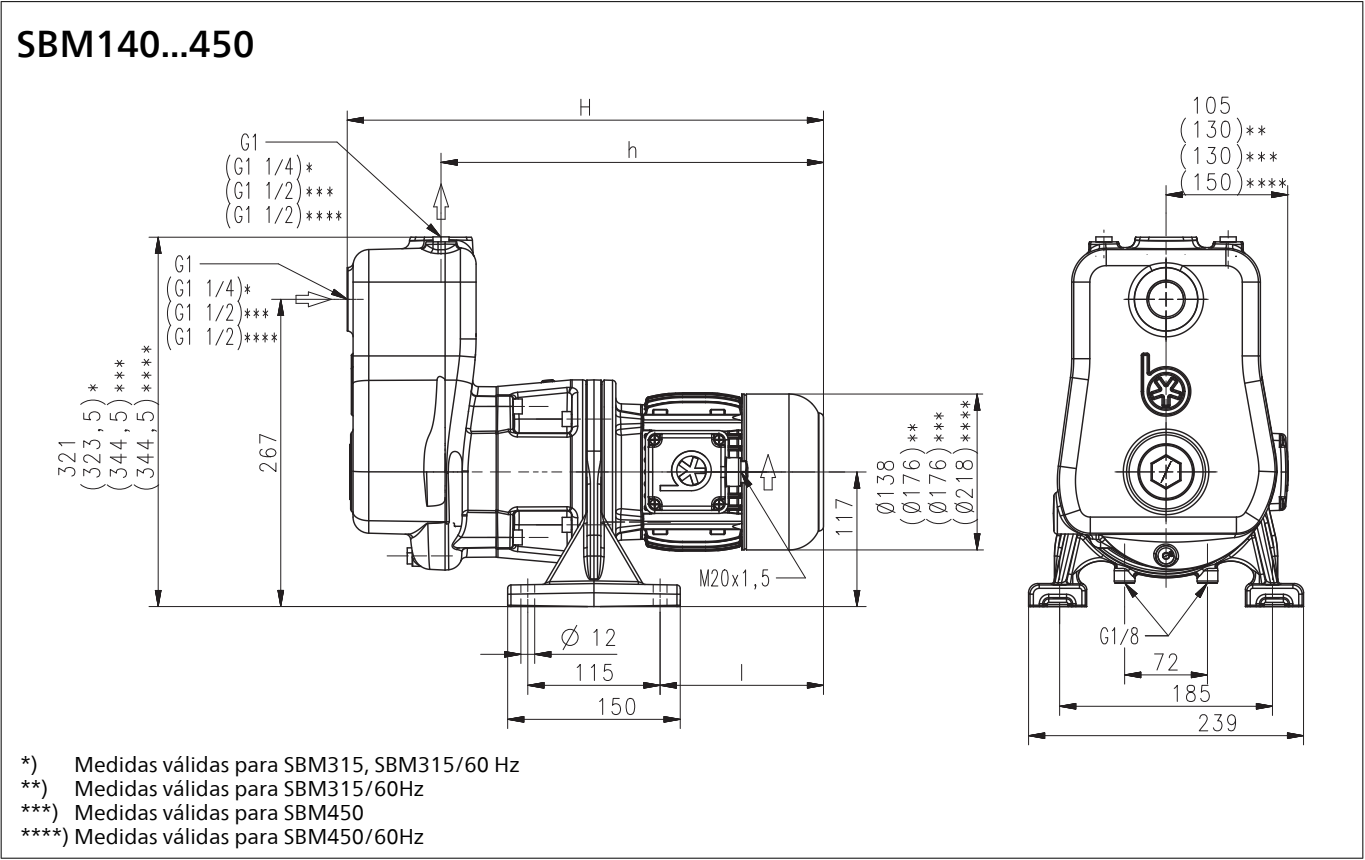

Tipo	Caudal de altura manométrica l/min /m	Medida		Longi- tud mm	Peso kg	Potencia	Tensión 3 ~	Frecuen- cia	Corriente	Núm. de revo- luciones
		H mm	h mm			kW	V	Hz	A	1/min
SBM140	100/8	460	373	183	28,5	0,63	220-240 380-415	50 50	2,70 1,56	2850 2850
SBM140/60Hz	120/12	461	375	184	29	1,06	460	60	2,1	3440
SBM315	200/9	497	399	211	32	1,1	220-240 380-415	50 50	4,33 2,50	2850 2850
SBM315/60Hz	240/14	542	444	256	46	1,95	460	60	3,5	3480
SBM450	240/15	586	476	289	48	1,9	220-240 380-415	50 50	6,84 3,95	2900 2900
SBM450/60Hz	270/24	625	515	328	55	3,8	460	60	6,4	3520

Bombas horizontales monobloc

Las bombas horizontales monobloc son bombas centrífugas de construcción compacta en las cuales el rotor está asentado sobre el eje del motor.

Estas bombas **se ceban automáticamente después del llenado inicial**.

Vienen equipadas con un retén frontal simple, de acuerdo con el estándar.

Las bombas SBM se montan **al lado o sobre el tanque** y son óptimas para impulsar **lubrificantes aireados** (emulsiones o aceites refrigerantes y de corte), como consecuencia del elevado desprendimiento de virutas por girar, fresar o amolar.

Para más información ver informaciones técnico-mecánicas.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo
Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para
cuchillas de corte

Viscosidad cinemática
...45 mm²/s (45 cSt)

Temperatura de bombeo
0...60° C

Altura de aspiración
5 m

Ejecución

Tapa	fundición gris
Rodete radial	acero fundido
Eje	acero
Junta de anillo deslizante	SiC

