


水平型エンドサクションポンプ

SBM140...450

セミオープン式インペラ

SBM140...450

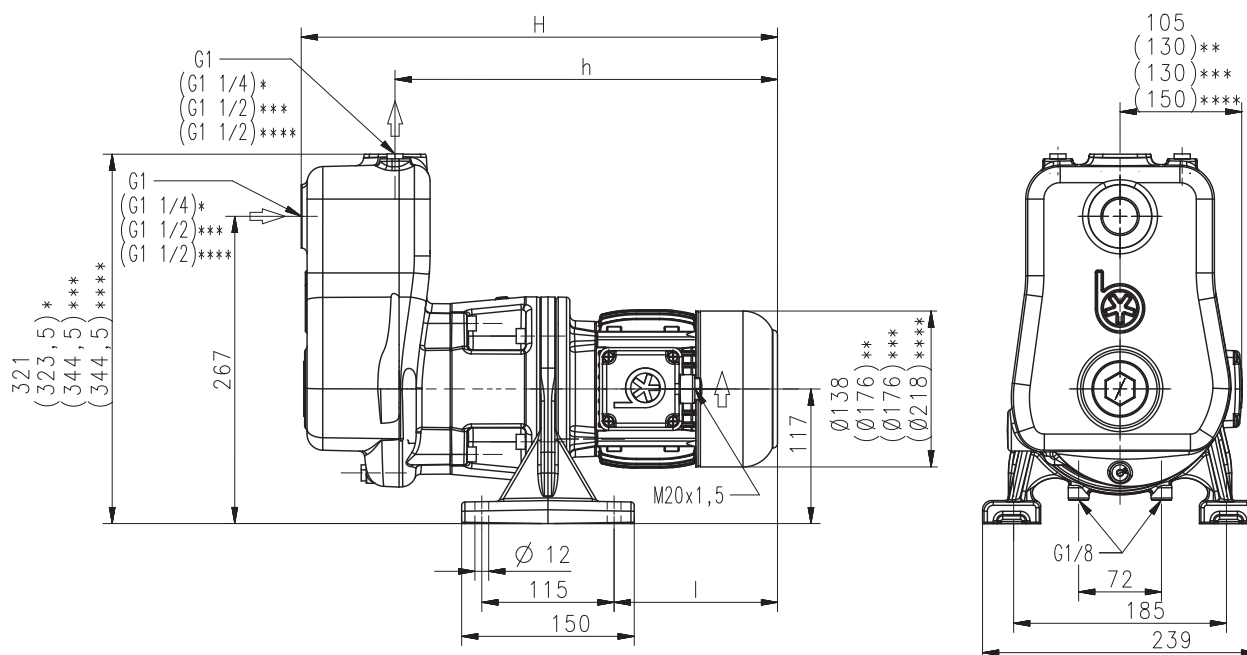

- *) SBM315, SBM315/60 Hz の寸法
 **) SBM315/60Hz の寸法
 ***) SBM450 の寸法
 ****) SBM450/60Hz の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	寸法 H mm	長さ h mm	長さ l mm	重量 kg	モータ kW	電圧 3 相 V	周波数 Hz	電流 A	回転数 1/min
SBM140	100/8	460	373	183	28.5	0.63	200 380-415	50 50	2.80 1.56	2780 2850
SBM140/60Hz	120/12	461	375	184	29	1.06	200-220 460	60 60	4.8 2.1	3440 3440
SBM315	200/9	497	399	211	32	1.1	200 380-415	50 50	5.2 2.5	2850 2850
SBM315/60Hz	240/14	542	444	256	46	1.95	200-220 460	60 60	7.9 3.5	3480 3480
SBM450	240/15	586	476	289	48	1.9	200 380-415	50 50	8.00 3.95	2900 2900
SBM450/60Hz	270/24	625	515	328	55	3.8	200-220 460	60 60	14.3 6.4	3520 3520

水平型エンドサクションポンプ

水平型エンドサクションポンプは駆動軸の延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のポンプです。本ポンプは自給式ポンプですので始動時には呼び水を行って下さい。本モデルは単独メカニカルシールを装備しています。
本シリーズはタンク近辺で水平据付し、泡を大量に含んだクーラント液（ソリュブル液とか切削油での高速加工や研削加工の時に生じる）の送液に適するように設計されています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～60℃
吸い上げ高さ
5 m

構造

構造	材質
カバー	鋳鉄
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC

