


SFT1554...3554


Laufträder halboffen



SFT1554

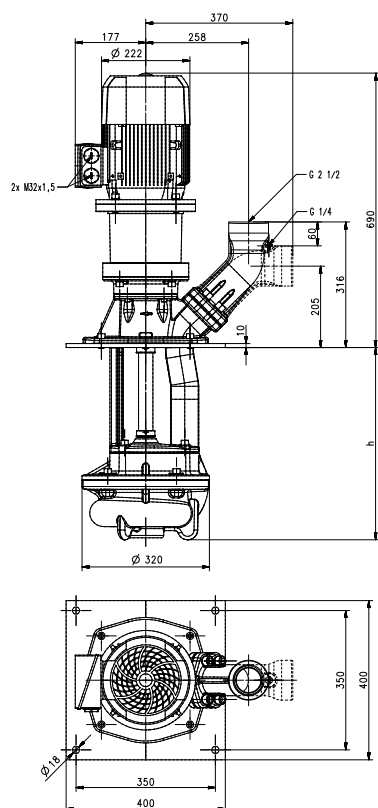

SFT2254...3554

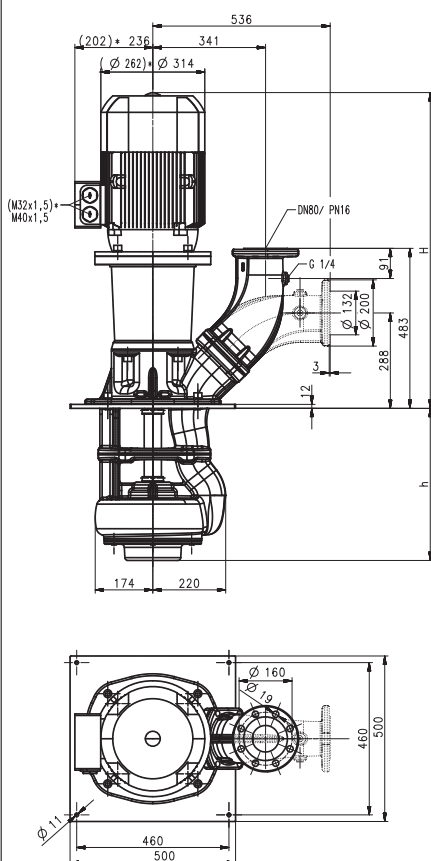

*) Maße gültig für SFT2254

Type	Förderstrom bei Förderhöhe	Auf- maß	Tauch- tiefe	Ge- wicht	Leis- tung (4-po- lig)	Span- nung 3~	Fre- quenz	Strom	Dreh- zahl
	l/min /m	H mm	h mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
SFT1554/360	600/10	690	363	125	4,0	400	50	7,9	1460
490			493	129	4,55	460	60	7,7	1770
SFT2254/460	1100/12	851	460	218	7,5	400	50	14,3	1465
660			660	228	8,6	460	60	14,2	1765
860			860	238					
1210			1210	293					
1610			1610	313					
SFT3054/460	1600/12	964	460	236	11,0	400	50	20,5	1475
660			660	246					
860			860	256	12,6	460	60	20	1775
1210			1210	311					
1610			1610	331					
SFT3554/460	2100/12	1004	460	267	15,0	400	50	28,5	1475
660			660	277					
860			860	287	17,3	460	60	28	1775
1210			1210	342					
1610			1610	362					



Freistrom-Tauchpumpen

der Reihe SFT sind als **Hebepumpen zum Filter** vorgesehen. Es können **grobe Späne** mitgefördert werden.

Halbe Drehzahl.

Reihe SFT mit **Wechselflansch** wahlweise für senkrechten oder waagerechten Rohranschluss mit **Manometeranschluss G 1/4**.

Einsatzbereich

Fördermedien

Kühlemulsionen

Gewichtsanteil Späne:

max. 1,5 %

Spanmaterial:

Aluminium, Stahl, Buntmetalle

Spangeometrie:

Fließspäne bis 80 mm Länge

Der freie Kugeldurchgang

entspricht 45 mm

Kinematische Viskosität

...12 mm²/s (12 cSt)

Fördertemperatur

0...60° C

Ausführung

Pumpenkörper

Grauguss

Deckel

Grauguss

Laufgrad

Stahlguss

Welle

Stahl

auf Wunsch

Laufgrad

CrMo-Stahl

