


フリーフロー浸漬型ポンプ


SFT1554...3554

セミオープン式インペラ

SFT1554

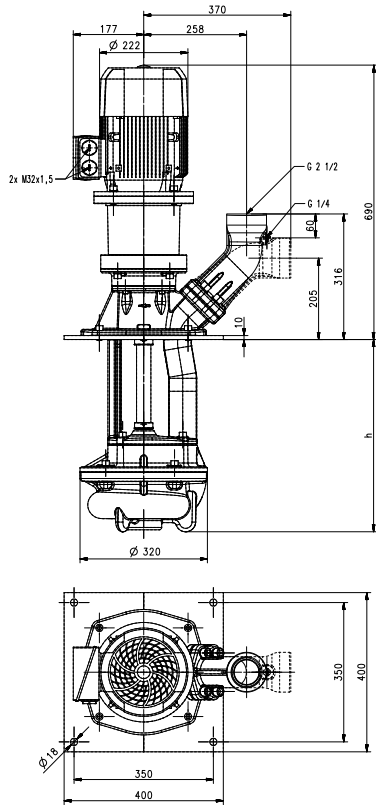

SFT2254...3554

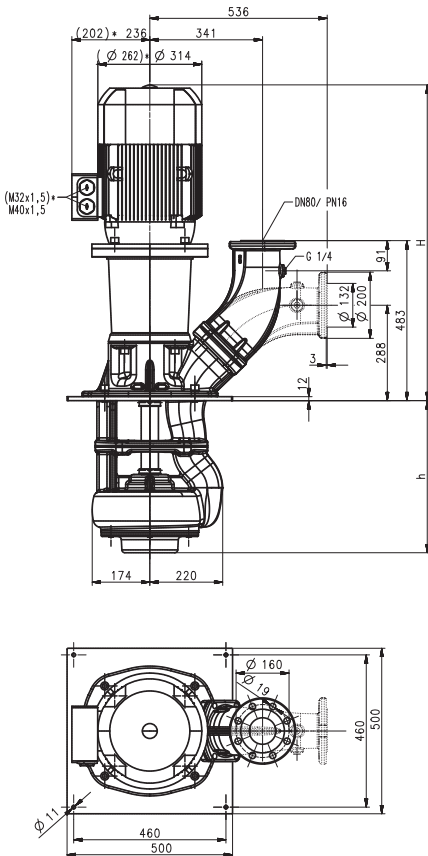

*) SFT2254 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	4 極 kW	電圧 3 相 V	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min
SFT1554/360	600/10	690	363	125	4.0	400	50	7.9	1460
490			493	129	4.55	460	60	7.7	1770
SFT2254/460	1100/12	851	460	218	7.5	200	50	29.0	1465
660			660	228	400	50	14.3	1465	
860			860	238	8.6	200-220	60	30.2	1765
1210			1210	293	460	60	14.2	1765	
1610			1610	313	11.0	200	50	41.5	1475
SFT3054/460	1600/12	964	460	236	400	50	20.5	1475	
660			660	246	12.6	200-220	60	44.5	1775
860			860	256	460	60	20.0	1775	
1210			1210	311	15.0	200	50	58.0	1475
1610			1610	331	400	50	28.5	1475	
SFT3554/460	2100/12	1004	460	267	17.3	200-220	60	62	1775
660			660	277	460	60	28	1775	
860			860	287					
1210			1210	342					
1610			1610	362					



フリーフロー浸漬型ポンプ

SFT シリーズはフィルターの為にクーラント液を揚水するポンプです。液中の大きな切り屑も一緒に送液できます。ポンプの出入口径は同じです。SFT シリーズは圧力計接続ポート付きのフランジを装備しています。フランジは水平または垂直配管用に回転可能です。

使用条件

液体の種類
クーラント
切屑/クーラント重量比
0,015
切屑材質
アルミ、スチール、着色鋼
切屑形状
流れる切屑で最大 80 mm まで
最大径 45mm の切屑の塊
動粘度
~12 mm²/s (12cSt)
送液温度
0~60℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
オプション： インペラ	CrMo 鋼

