


Bombas trituradoras

SPC820

Rodetes axiales / semi-abiertos

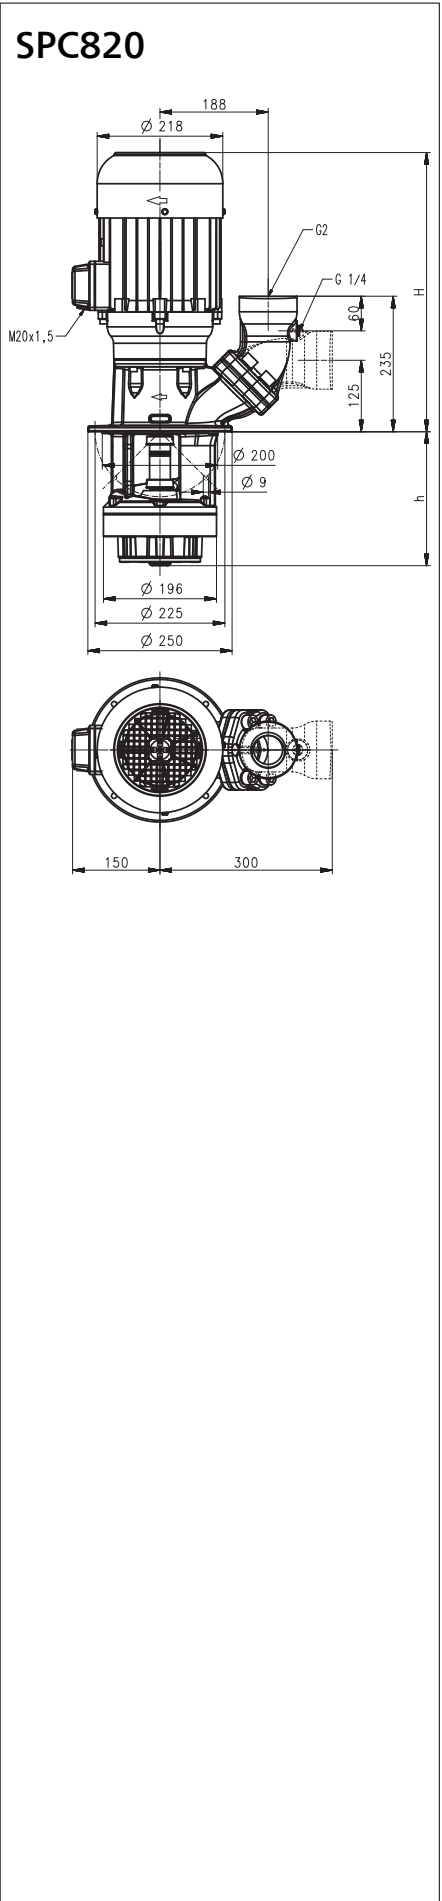

Tipo	Caudal de altura manométrica l/min / m	Medida H mm	Profundidad de inmersión h mm	Peso kg	Poten- cia kW	Tensión 3 ~ V	Fre- cuen- cia Hz	Co- rrien- te A	Núm. de revo- luci- ones 1/min
SPC820/230	400/10,5	503	232	71	3,3	220-240	50	11,6	2930
330			332	73		380-415	50	6,7	2930
460			462	75					
					3,8	460	60	6,4	3520

Bombas trituradoras

Las bombas de corte de la serie SPC están diseñadas para trabajar y cortar virutas de plástico de forma fiable (no conjuntos).

Debido al mayor número de hojas de corte, que da como resultado una mayor frecuencia de corte, todas las virutas se cortan constantemente en trozos pequeños.

Las bombas SPC están equipadas con la conexión de brida de 45 grados fácil de usar que permite la conexión de tubería vertical u horizontal y la conexión de un manómetro con G 1/4.

Para obtener más información, consulte las características de las bombas elevadoras SXC / SPC en la sección de información técnica.

Campo de aplicación

Líquidos de bombeo
Emulsiones refrigerantes
Aceites refrigerantes o para cuchillas de corte

Proporción de peso virutas:
máx. 0,3 %

Material de virutas:
materia plástica

Viscosidad cinemática
...30 mm²/s (30 cSt)

Temperatura de bombeo
0...60° C

Ejecución

Cuerpo de bomba	fundición gris
Tapa	fundición gris
Rodete radial	acero fundido
Troceador	endurecido (>60 HRC)
Eje	acero

