


カッターポンプ

SPC820

軸インペラ/セミオープン式インペラ

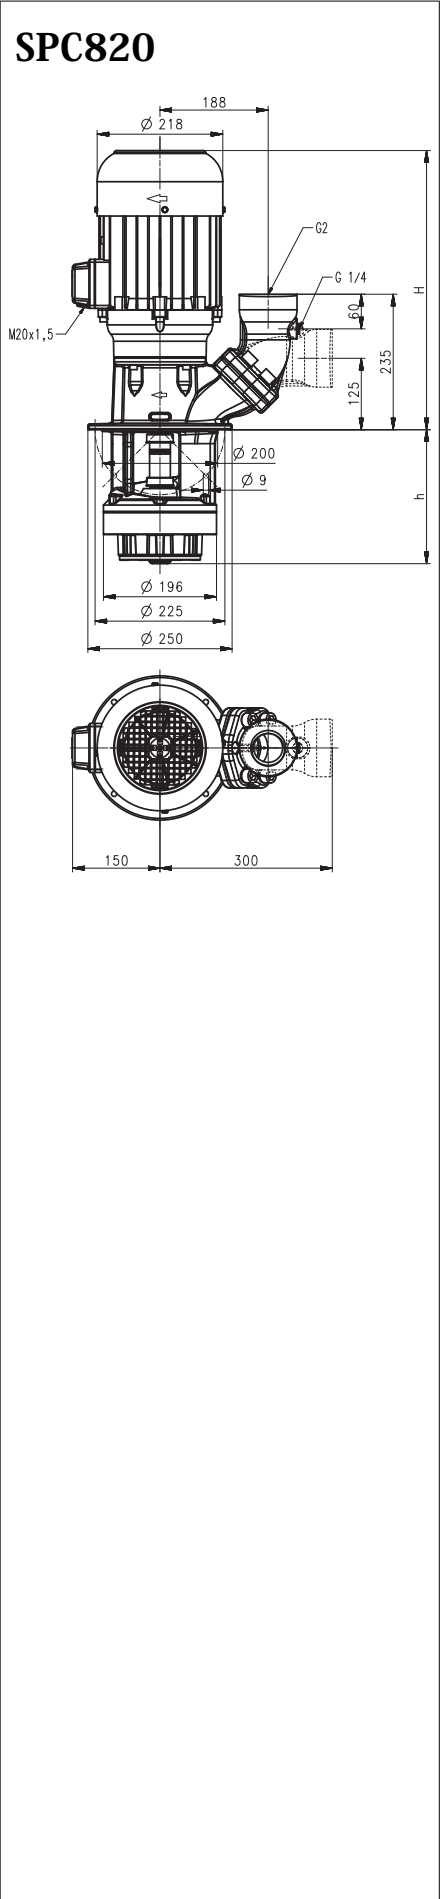

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	高さ H mm	浸漬深さ h mm	重量 kg	モータ電圧 3 相 kW	周波数 Hz	電流 A	回転 数 1/min	
SPC820/230	400/10.5	503	232	71	3.3	200	50	13.2	2930
330			332	73		380-415	50	6.7	2930
460			462	75					
					3.8	200-220	60	14.3	3520
						460	60	6.4	3520

カッターポンプ

SPC シリーズのカッター・ポンプはプラスチック材料の切屑を切断し、クーラント液と共に移送することが可能です。

ブレードの枚数を増やし、切断回数を増やすことで切屑を安定して細かく切断することができます。

SPC 型ポンプはユーザー殿に便利な、角度 45° のフランジユニットを付属しており、ポンプ以降の水平配管と垂直配管両方に対応できます。また圧力計を付ける G $\frac{1}{4}$ のポートもあります。

詳しくは、SXC/SPC タイプの揚水ポンプの技術情報をご覧ください。

使用条件

液体の種類	クーラント 冷却/切削オイル
切屑/クーラント重量比	0,003
切屑材質	プラスチック
動粘度	~30 mm ² /s (30cSt)
送液温度	0~60℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
インペラ	鋳鋼
カッターユニット	硬化材 (> 60HRC)
シャフト	鋼鉄

