


Pompes plongeantes

STA1301...1303

Roues semi-ouvertes

STA1301, 1302 STA1303

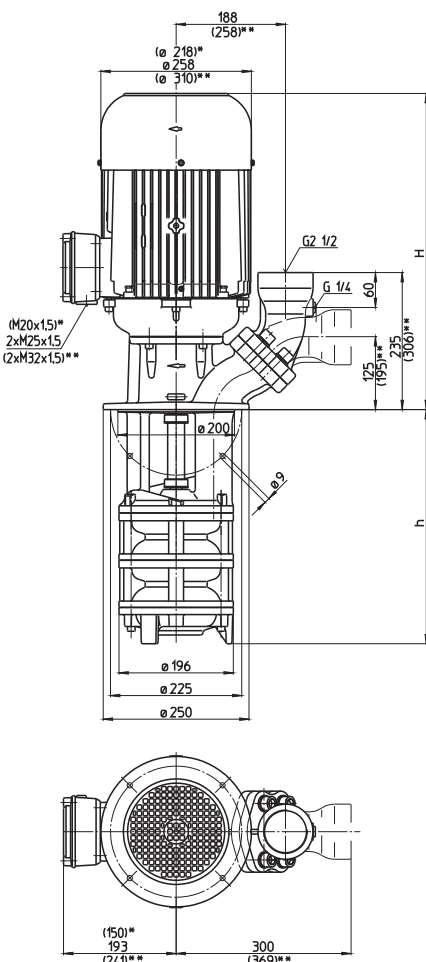

*) Dim. für STA1301

**) Dim. für STA1303

Type	Débit / hauteur mano- métrique l/min / m	Hau- teur H mm	Profon- deur d'immer- sion h mm	Poids kg	Puis- sance 3 ~ kW	Tension V	Fré- quen- ce Hz	Cou- rant A	Nom- bre de tours 1/min
STA1301/210	900/12	533	210	68	5,0	220-240	50	17,3	2920
310			310	71		380-415	50	10,0	2920
440			440	75					
560			560	80	5,75	460	60	9,5	3520
760			760	90					
990			990	97					
1110			1110	100					
STA1302/290	900/27	612	290	108	7,5	380-415	50	14,3	2950
390			390	110					
520			520	113	8,6	460	60	13,7	3550
640			640	118					
840			840	130					
1070			1070	137					
STA1303/370	900/40	620	370	143	11,0	380-415	50	20,1	2960
470			470	146					
600			600	151	12,6	460	60	19,5	3560
720			720	155					
920			920	167					
1150			1150	174					

Pompes plongeantes

Il s'agit de pompes centrifuges, de construction simple, dont la roue est montée sur le prolongement de l'arbre moteur. Elles sont montées directement sur le réservoir et immergées dans le liquide de refroidissement.

Important: le niveau du liquide de refroidissement le plus haut doit rester quelques centimètres sous la bride de fixation.

Série STA avec **bride interchangeable** pour un raccordement vertical ou horizontal avec **raccord taraudé pour un manomètre de G 1/4**.



Tous les modèles sont disponibles avec **système BRINKMANN d'autoamorçage breveté**. Voir types SAL.

Applications

Liquides refoulés

Emulsions de refroidissement
Huiles de coupe et de refroidissement

Viscosité cinématique

...45 mm²/s (45 cSt)

Température

0...80° C

températures plus élevées sur demande

Exécution

Corps de pompe

Couvercle

Roues

Arbre

Fonte grise

Fonte grise

Acier moulé

Acier

Sur demande

Fond d'aspiration

Autres matières

avec raccord

taraudé

sur demande

Niveau de pression acoustique

STA1301

71 dBA

STA1302...STA1303

74 dBA

