


Pompe sommerse


STA1600...2500

Giranti semiaperte

STA1600, 2000

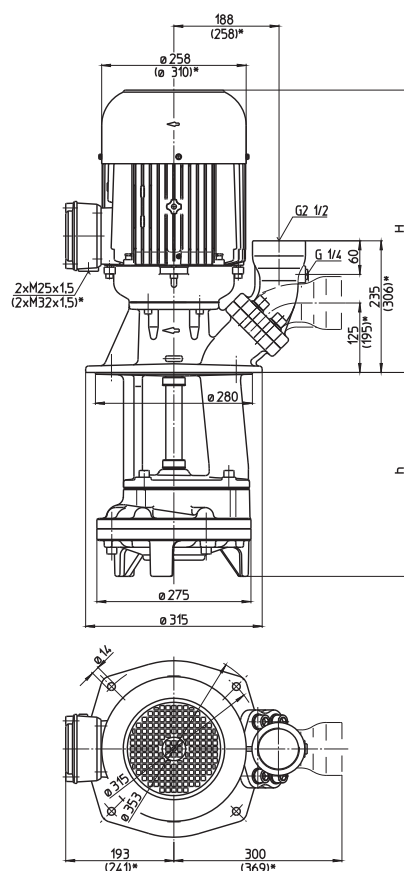

STA1602...2500

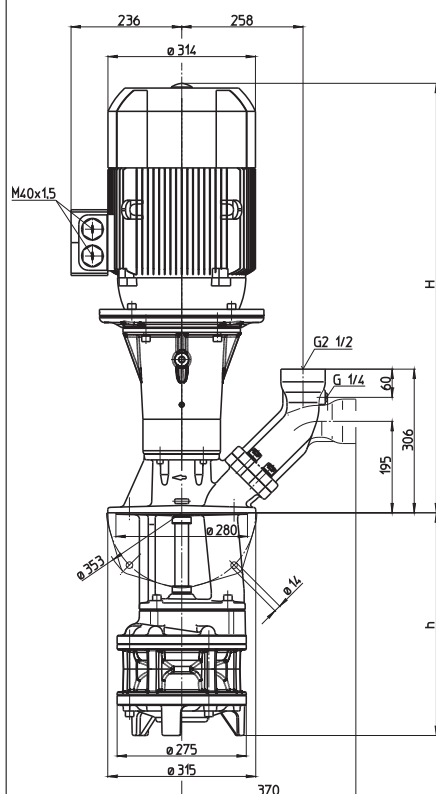

*) Dimensioni valide per STA2000

Tipo	Portata con pre- valenza l/min / m	Maggio- ra- zione H mm	Profon- dità di immer- sione h mm	Peso kg	Poten- za kW	Tensione 3 ~ V	Fre- quen- za Hz	Cor- rente A	Nº di giri 1/min
STA1600/300	1300/15	612	300	133	9,0	380-415	50	16,7	2955
430			430	135					
550			550	142	10,3	460	60	15,8	3550
800			800	159					
1050			1050	169					
STA2000/300	1600/15	620	300	157	11,0	380-415	50	20,1	2960
430			430	159					
550			550	166	12,6	460	60	19,5	3560
800			800	183					
1050			1050	186					
STA1602/410	1300/37	974	410	229	18,5	400	50	32	2955
540			540	235					
660			660	239	21,3	460	60	32	3555
910			910	246					
1160			1160	250					
STA2002/410	1600/47	978	410	249	22,0	400	50	37,5	2950
540			540	255					
660			660	259	25,3	460	60	37,5	3550
910			910	266					
1160			1160	270					
STA2500/330	2200/20	974	330	200	18,5	400	50	32	2955
460			460	205					
580			580	210	21,3	460	60	32	3555
830			830	227					
1080			1080	230					

Pompe sommerse

sono pompe centrifughe di semplice struttura nelle quali la girante è disposta su un albero motore allungato. Esse vengono montate direttamente al contenitore e si immergono con il raccordo pompa nel refrigerante. Occorre accertarsi che il livello massimo del refrigerante si trovi alcuni centimetri sotto la flangia di fissaggio. Serie STA con **flangia intercambiabile** a scelta per il tubo di raccordo verticale oppure orizzontale con raccordo per manometro G 1/4.



Tutti i modelli disponibili anche nella versione pompa sommersa aspirante "con sistema di disaerazione ad aspirazione BRINKMANN". Vedi serie SAL.

Campo d'impiego

Fluidi convogliati
emulsioni refrigeranti
olio refrigerante e olio da taglio
Viscosità cinematica
...45 mm²/s (45 cSt)
Temperatura di convogliamento
0...80° C

Esecuzione

Corpo pompa	ghisa grigia
Corperchio	ghisa grigia
Giranti	acciaio fuso
Albero	acciaio
altri materiali	su richiesta
Pressione acustica	
STA1600...STA2000	74 dBA
STA1602...STA2500	78 dBA

