


STA3600...4500

半开式叶轮

STA3600, 4500

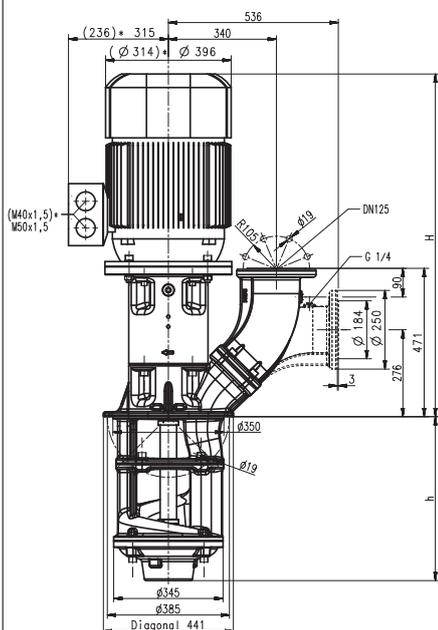

*) STA3600 尺寸

型号	流量 在某个 扬程下 l/min / m	高度 H mm	沉水 深度 h mm	重量 kg	功率 kW	电压 3 ~ V	频率 Hz	电流 A	转速 1/min
STA3600/520	3500/20	1041	521	331	22.0	400	50	37.5	2950
720			721	346					
920			921	361	25.3	460	60	37.5	3550
1270			1271	426					
STA4500/520	4500/30	1115	521	428	37.0	400	50	65	2955
720			721	443					
920			921	458	41.5	460	60	63	3555
1270			1271	523					

沉水泵

是一种叶轮固定于驱动轴延伸端的离心泵。泵安装在水箱顶部，整个延伸部分沉入水箱的冷却液中。
最高冷却液液面必须低于安装法兰几毫米/英寸。
STA 系列提供了一个法兰用于连接压力表。
该法兰可用于水平及垂直管路连接。

应用

流体类型
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
...45 mm²/s (45 cSt)
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
叶轮	铸钢
轴	钢
其他材质	根据需求
噪音等级	
STA3600	82 dBA
STA4500	84 dBA

